Sommaire

Qu'est-ce qu'un cordon RJ45 ?	**34 à 35**
Cordons RJ45 CAT. 5e	**36 à 38**
Cordons RJ45 CAT. 6	**38 à 44**
Cordons RJ45 CAT. 6A	**45 à 50**
Cordons RJ45 CAT. 8.1	**50**
Cordons RJ45 à repérage lumineux	**51 à 53**
Qu'est-ce qu'un câble monobrin et multibrin ?	**54**
Câbles multibrins	**55 à 57**
Câbles monobrins	**58 à 60**
Câbles monobrins LEONI	**61**
Connectique LEONI	**62**
Connecteurs RJ45 et accessoires	**63**
Embases noyaux RJ45	**64**
Cordons sur mesure	**65**
Plastrons RJ45	**66**
Plastrons et accessoires	**67**
Boîtiers muraux équipés	**68**
Coupleurs et adaptateurs RJ45	**69**
Eclateurs RJ45	**70**
Accessoires	**71**
Accessoires de câblage	**72 à 74**
Outillage réseau	**75**
Outillage	**76**
Testeurs	**77**
Appareils de mesure	**78**

Qu'est-ce qu'un cordon RJ45 ?

1 Comprendre les catégories

Des organismes de normalisation nationaux et internationaux ont été créés afin d'assurer que les produits fabriqués sont conformes à certaines « normes » de qualité, de sécurité et de performance. Bien choisir sa catégorie est le meilleur moyen de disposer de la performance requise et cela au meilleur coût.

Catégorie 5e : fréquence < 100 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 2,5 Gbps*

Catégorie 6 : fréquence < 250 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 5 Gbps*

Catégorie 6A : fréquence < 500 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps

Catégorie 7 : fréquence < 600 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps

Catégorie 8 : fréquence < 2000 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps et 40 Gbps**

* Conformément au standard IEEE 802.3bz

** Catégorie 8.1 ou Class I, avec connectique RJ45. Catégorie 8.2 ou Class II, avec connectique propriétaire. Longueur maximum de canal : 30 m en 2 connecteurs. Câble blindé uniquement.

Plus la fréquence du câble est élevée, plus le débit admissible est important.

2 Pourquoi un blindage ?

Avec un cordon blindé, les perturbations électromagnétiques sont divisées par 10 avec un feuillard (F) et par 100 avec une tresse (S).

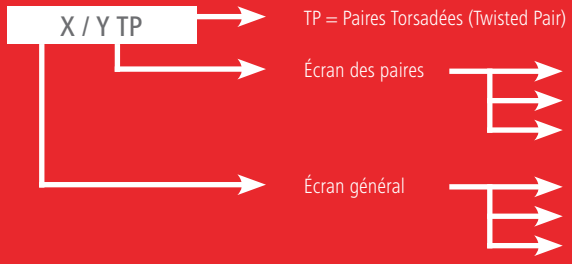

L'entrelacement des brins de cuivre (paires torsadées TP = TWISTED PAIR) permet de limiter les interférences.

L'ajout d'un blindage va permettre des débits plus importants sur des distances plus longues. Cela permettra donc une circulation des données plus rapide.

TABLEAU RÉCAPITULATIF AVEC LES DÉNOMINATIONS DE LA NORME ISO/IEC 11801

ANCIENNE DÉNOMINATION	ACTUELLE DÉNOMINATION	BLINDAGE DU CÂBLE (ÉCRAN)	BLINDAGE DES PAIRES INDIVIDUELLES
UTP	U/UTP	AUCUN	AUCUN
STP	U/FTP	AUCUN	FEUILLARD
FTP	F/UTP	FEUILLARD	AUCUN
S-STP	S/FTP	TRESSE	FEUILLARD

3 Les normes

Les normes internationales contribuent à harmoniser les spécifications techniques. En respectant ces normes, un installateur français réalisera une installation identique à celle réalisée par un installateur n'importe où dans le monde.

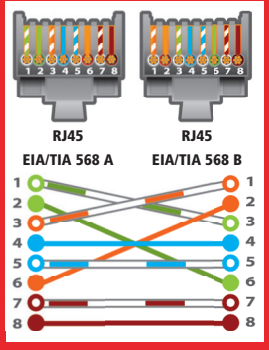

PRISE RJ45 POSITION NUMÉRO CONTACT	SIGNAUX	CÂBLE 100 Ω EIA / TIA 568 A COULEUR PAIRE	CÂBLE 100 Ω EIA / TIA 568 B COULEUR PAIRE
1	**Transmit Data Plus (Output)**	Blanc vert P2	Blanc orange P3
2	**Transmit Data Mines (Output)**	Vert P2	Orange P3
3	**Receive Data Plus (Input)**	Blanc orange P3	Blanc vert P2
4	**Pas de connexion**	Bleu P1	Bleu P1
5	**Pas de connexion**	Blanc bleu P1	Blanc bleu P1
6	**Receive Data Mines (Input)**	Orange P3	Vert P2
7	**Pas de connexion**	Blanc marron P4	Blanc marron P4
8	**Pas de connexion**	Marron P4	Marron P4

4 Quel(s) câble(s) utiliser pour vos infrastructures VDI ?

Les infrastructures VDI sont à la base de tout système d'information dans l'entreprise mais aussi dans le domaine industriel et celui du logement. A ce titre, il est aujourd'hui indispensable lors de la définition des caractéristiques de ces infrastructures de prendre en compte différents critères relatifs aux normes en présence, aux performances attendues, aux contraintes des réseaux à mettre en œuvre, au respect des réglementations environnementales et enfin à la pérennité et à l'évolution des solutions mises en œuvre. L'ensemble des infographies ci-après vous aidera à modéliser votre besoin dans un projet d'infrastructure réseau VDI.

Quel débit devra supporter mon câblage à court et moyen terme ?

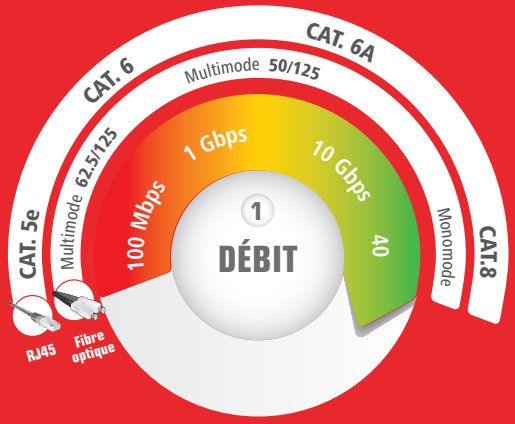

Suis-je dans un environnement nécessitant de multiples et fréquentes modifications de surfaces ?

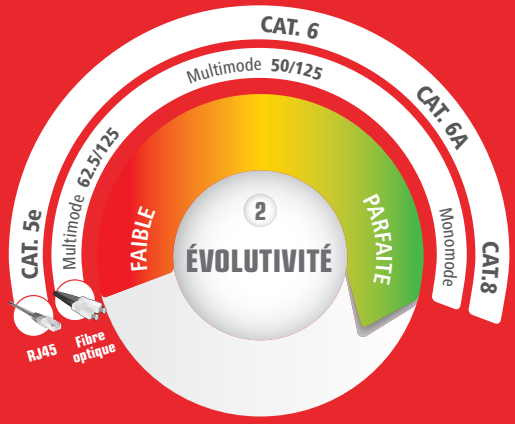

Quelles sont les contraintes électromagnétiques que je dois prendre en compte ?

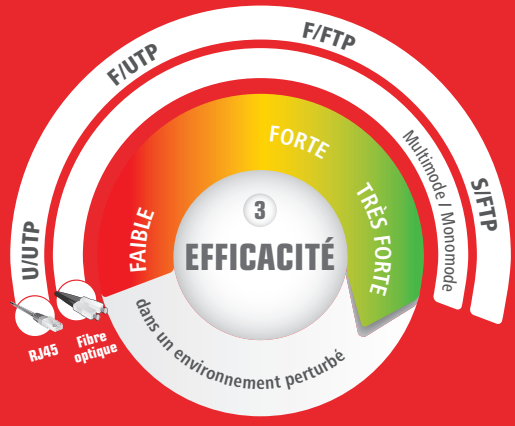

Quelles sont les technologies que devra supporter mon infrastructure VDI (data, voix, vidéosurveillance, contrôle d'accès) ?

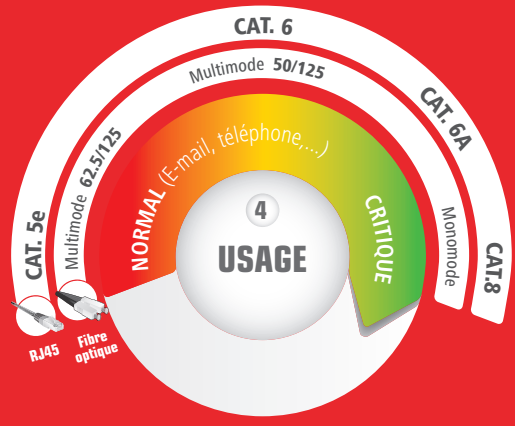

Cordons RJ45 CAT. 5e U/UTP

Faites le choix de la qualité !

Nous garantissons la qualité de nos cordons et ainsi de vos installations en réalisant des tests à chaque étape de leur fabrication.
Ces derniers sont effectués avec un certificateur FLUKE en mode Channel.
Les mesures sont :

ELFEXT : paradiaphonie distante
PS NEXT : paradiaphonie de 3 paires sur 1
PS ELFEXT : somme des perturbations de 3 paires sur 1
RETURN LOSS : affaiblissement du retour dû aux réflexions
SKEW : différence de temps de propagation entre 2 paires

Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP cuivre

PoE — TOP QUALITÉ — CAT. 5e — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

U/UTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE
0,5 m	**846050**	**846051**	**846052**	**846054**	**846053**
1,0 m	**846100**	**846101**	**846102**	**846104**	**846103**
1,5 m	**846015**	**846953**	**846952**	**846954**	**846951**
2,0 m	**846200**	**846201**	**846202**	**846204**	**846203**
3,0 m	**846300**	**846301**	**846302**	**846304**	**846303**
5,0 m	**846500**	**846501**	**846502**	**846504**	**846503**
10,0 m	**846105**	**846111**	**846112**	**846114**	**846113**
15,0 m	**846915**	**846961**	**846960**	**846962**	**846959**
20,0 m	**846920**	**846965**	**846964**	**846966**	**846963**

Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP

CAT. 5e — GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

U/UTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	**857180**	**853910**	**853920**	**853930**	**853940**	**853950**	**853960**
0,3 m	**857190**	**853911**	**853921**	**853931**	**853941**	**853951**	**853961**
0,5 m	**857200**	**853912**	**853922**	**853932**	**853942**	**853952**	**853962**
1,0 m	**857210**	**853913**	**853923**	**853933**	**853943**	**853953**	**853963**
2,0 m	**857220**	**853914**	**853924**	**853934**	**853944**	**853954**	**853964**
3,0 m	**857230**	**853915**	**853925**	**853935**	**853945**	**853955**	**853965**
5,0 m	**857240**	**853916**	**853926**	**853936**	**853946**	**853956**	**853966**
10,0 m	**857250**	**853917**	**853927**	**853937**	**853947**	**853957**	**853967**
20,0 m	**857270**	**853919**	**853929**	**853939**	**853949**	**853959**	**853969**

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

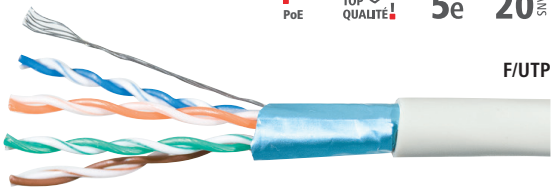

F/UTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
0,15 m	857800	857080	857060	857100	857040	857110
0,3 m	857130	857090	857070	857111	857050	857120
0,5 m	847050	847161	847162	847164	847163	847166
0,7 m	231300	231330	231340	231310	231320	231350
1,0 m	847100	847151	847152	847154	847153	847156
1,5 m	847015	847019	847018	847020	847017	847016
2,0 m	847200	847141	847142	847144	847143	847146
3,0 m	847300	847031	847032	847034	847033	847036
5,0 m	847500	847131	847132	847134	847133	847136
10,0 m	847101	847171	847172	847174	847173	847176
15,0 m	847915	847712	847711	847713	847710	234850
20,0 m	847920	847717	847716	847718	847715	234900

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP

Le choix le plus économique !

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

CAT. 5e · GARANTIE 15 ANS

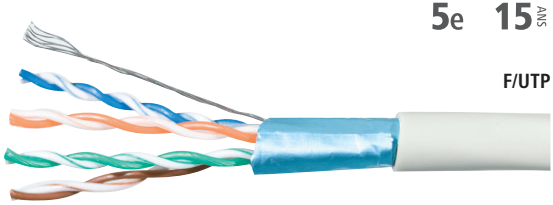

F/UTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	857280	854101	854111	854121	854131	854141	854151
0,3 m	857290	854102	854112	854122	854132	854142	854152
0,5 m	857300	854103	854113	854123	854133	854143	854153
1,0 m	857310	854104	854114	854124	854134	854144	854154
2,0 m	857320	854105	854115	854125	854135	854145	854155
3,0 m	857330	854106	854116	854126	854136	854146	854156
5,0 m	857340	854107	854117	854127	854137	854147	854157
10,0 m	857350	854108	854118	854128	854138	854148	854158
20,0 m	857370	854110	854120	854130	854140	854150	854160

Cordons RJ45 CAT. 5e F/UTP - CAT. 6 U/UTP

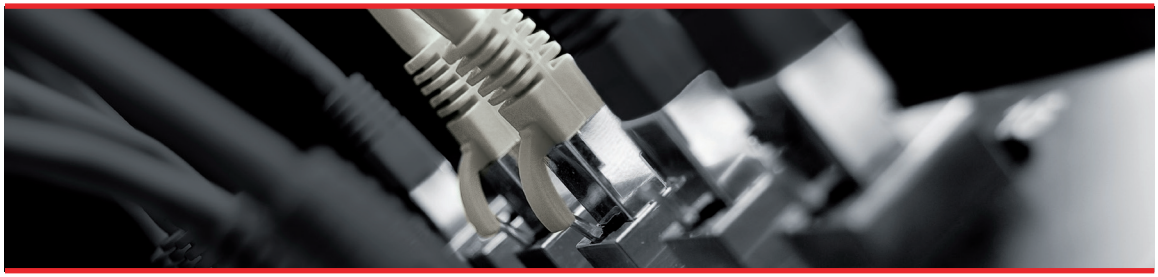

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP snagless cuivre

Protégez le verrouillage de vos cordons !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

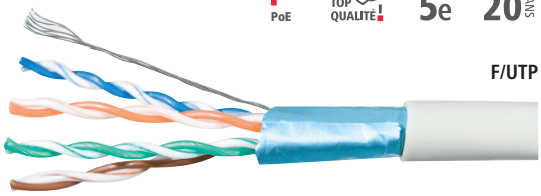

F/UTP

- Catégorie : CAT. 5e
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
0,3 m	**851211**	**973100**	**973090**	**973070**	**973080**	**973110**
0,5 m	**851212**	**973101**	**973091**	**973071**	**973081**	**973111**
1,0 m	**851214**	**973102**	**973092**	**973072**	**973082**	**973112**
2,0 m	**851216**	**973103**	**973093**	**973073**	**973083**	**973113**
3,0 m	**851217**	**973104**	**973094**	**973074**	**973084**	**973114**
5,0 m	**851218**	**973105**	**973095**	**973075**	**973085**	**973115**
10,0 m	**851220**	**973106**	**973096**	**973076**	**973086**	**973116**
20,0 m	**851222**	**973107**	**973097**	**973077**	**973087**	**973117**

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

U/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,5 m	**848050**	**245700**	**244700**	**246700**	**243700**	**246771**	**246782**
1,0 m	**848100**	**245710**	**244710**	**246710**	**243710**	**246772**	**246783**
1,5 m	**240960**	**245740**	**244740**	**246740**	**243740**	**246773**	**246784**
2,0 m	**848200**	**245720**	**244720**	**246720**	**243720**	**246774**	**246785**
3,0 m	**848300**	**245730**	**244730**	**246730**	**243730**	**246775**	**246786**
5,0 m	**848500**	**245750**	**244750**	**246750**	**243750**	**246776**	**246787**
7,0 m	**240670**	**245770**	**244770**	**246770**	**243770**	**246777**	**246788**
10,0 m	**848101**	**245760**	**244760**	**246760**	**243760**	**246778**	**246789**
15,0 m	**848915**	**245761**	**244761**	**246761**	**243761**	**246779**	**246790**
20,0 m	**848920**	**245762**	**244762**	**246762**	**243762**	**246780**	**246791**
25,0 m	**240850**	**245763**	**244763**	**246763**	**243763**	**246781**	**246792**
30,0 m	**848930**	-	-	-	-	-	-
50,0 m	**240950**	-	-	-	-	-	-

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 6 — GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

U/UTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	**854180**	**854190**	**854200**	**854210**	**854220**	**854230**	**854240**
0,3 m	**854181**	**854191**	**854201**	**854211**	**854221**	**854231**	**854241**
0,5 m	**854182**	**854192**	**854202**	**854212**	**854222**	**854232**	**854242**
1,0 m	**854183**	**854193**	**854203**	**854213**	**854223**	**854233**	**854243**
2,0 m	**854184**	**854194**	**854204**	**854214**	**854224**	**854234**	**854244**
3,0 m	**854185**	**854195**	**854205**	**854215**	**854225**	**854235**	**854245**
5,0 m	**854186**	**854196**	**854206**	**854216**	**854226**	**854236**	**854246**
10,0 m	**854187**	**854197**	**854207**	**854217**	**854227**	**854237**	**854247**
15,0 m	**854188**	**854198**	**854208**	**854218**	**854228**	**854238**	**854248**
20,0 m	**854189**	**854199**	**854209**	**854219**	**854229**	**854239**	**854249**

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP croisé cuivre

CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Câblage croisé : Paire 1-2 et 3-6
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

SCHÉMA DE CÂBLAGE



U/UTP

LONGUEUR	GRIS
0,5 m	**855940**
1,0 m	**855941**
1,5 m	**855942**
2,0 m	**855943**
3,0 m	**855944**
5,0 m	**855945**
10,0 m	**855946**
15,0 m	**855947**
20,0 m	**855948**

Dexlan

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP snagless LSOH cuivre

PoE — LSOH

CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement : sachet individuel

U/UTP

LONGUEUR	GRIS
0,5 m	**848864**
1,0 m	**848865**
1,5 m	**848866**
2,0 m	**848867**
3,0 m	**848868**
5,0 m	**848869**
10,0 m	**848870**
20,0 m	**848871**

Cordons RJ45 CAT. 6 U/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP plat cuivre

Glissez vos cordons sous les portes et les tapis !

TOP QUALITÉ ! CAT. 6 GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC, épaisseur 2 mm
- Conditionnement : sachet individuel

LANGUETTE DE PROTECTION DE L'ERGOT DE VERROUILLAGE !

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,5 m	**845170**	**845178**	**845186**	**845194**	**845202**	**845210**	**845055**
1,0 m	**845171**	**845179**	**845187**	**845195**	**845203**	**845211**	**845056**
2,0 m	**845172**	**845180**	**845188**	**845196**	**845204**	**845212**	**845057**
3,0 m	**845173**	**845181**	**845189**	**845197**	**845205**	**845213**	**845058**
5,0 m	**845174**	**845182**	**845190**	**845198**	**845206**	**845214**	**845059**
7,5 m	**845175**	**845183**	**845191**	**845199**	**845207**	**845215**	**845060**
10,0 m	**845176**	**845184**	**845192**	**845200**	**845208**	**845216**	**845061**
20,0 m	**845177**	**845185**	**845193**	**845201**	**845209**	**845217**	**845063**

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6 U/FTP snagless

Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !

MADE IN EUROPE TOP QUALITÉ ! CAT. 6

Patchbox® Plus permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement ou déménagement rapide des baies de brassage, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- Catégorie : CAT. 6 U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 600 mm (Plus +) ou 365 mm (Plus 365)
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Plusieurs longueurs de cordons disponibles : 1,70 m (standard), 2,70 m (long range) ou 0,80 m (Plus 365)
- Jusqu'à 8 couleurs disponibles sur demande

PATCHBOX
Patch neat. Patch fast. PATCHBOX.

2017 Cabling Installation & Maintenance Gold Innovators Awards



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6 STP	1,7 m	Gris	**258161**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6 STP	1,7 m	Blanc	**258167**
PATCHBOX PLUS 365, équipé de 24 cordons CAT. 6 STP	0,8 m	Gris	**258162**
PATCHBOX PLUS 365, équipé de 24 cordons CAT. 6 STP	0,8 m	Blanc	**258168**
Châssis PATCHBOX PLUS+ vide à équiper de cassettes	-	-	**258163**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6 STP	1,7 m	Vert	**258181**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6 STP	1,7 m	Bleu	**258182**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6 STP	1,7 m	Jaune	**258183**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6 STP	1,7 m	Rouge	**258185**
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)	-	-	**754841**

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE — TOP QUALITÉ — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

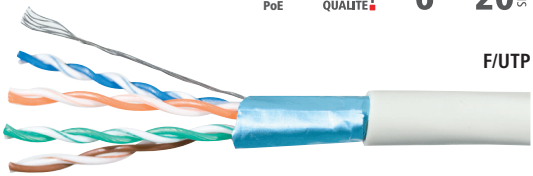

F/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	NOIR	BLANC
0,5 m	842050	842051	842052	842054	842053	234100	234160	234220	853810
1,0 m	842100	842101	842102	842104	842103	234110	234170	234230	853811
1,5 m	857900	857930	857920	857940	857910	857941	857942	857943	853812
2,0 m	842200	842201	842202	842204	842203	234120	234180	234240	853813
3,0 m	842300	842301	842302	842304	842303	234130	234190	234250	853814
5,0 m	842500	842501	842502	842504	842503	234140	234200	234260	853815
7,0 m	240070	245570	244570	246570	243570	857950	857951	857952	857953
10,0 m	842105	245560	244560	246560	243560	857960	857961	857962	853816
15,0 m	842915	853331	853328	853334	853325	853337	853340	234270	853817
20,0 m	842920	853332	853329	853335	853326	853338	853341	234280	853818
25,0 m	240250	853333	853330	853336	853327	853339	853342	234290	853819
30,0 m	842930	853345	853344	853346	853343	853347	853348	853349	853350
50,0 m	240500	853353	853352	853354	853351	853355	853356	853357	853358

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 6 — GARANTIE 15 ANS

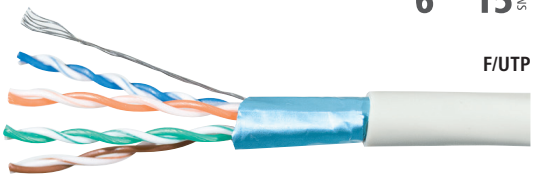

F/UTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	852510	852520	852530	852540	852550	852560	852570
0,3 m	852511	852521	852531	852541	852551	852561	852571
0,5 m	852512	852522	852532	852542	852552	852562	852572
1,0 m	852513	852523	852533	852543	852553	852563	852573
2,0 m	852514	852524	852534	852544	852554	852564	852574
3,0 m	852515	852525	852535	852545	852555	852565	852575
5,0 m	852516	852526	852536	852546	852556	852566	852576
7,0 m	852601	852610	852620	852630	852640	852650	852660
10,0 m	852602	852611	852621	852631	852641	852651	852661
15,0 m	852603	852612	852622	852632	852642	852652	852662
20,0 m	852604	852613	852623	852633	852643	852653	852663
25,0 m	852605	852614	852624	852634	852644	852654	852664
30,0 m	852606	852615	852625	852635	852645	852655	852665
50,0 m	852607	852616	852626	852636	852646	852656	852666

Cordons RJ45 CAT. 6 F/UTP

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP snagless LS0H cuivre

Protégez le verrouillage de vos cordons !

LSOH · PoE · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement : sachet individuel

PRATIQUE !
Languette de protection de l'ergot de verrouillage





F/UTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC
0,3 m	850802	850816	850829	850845	850860	854420	854409	854431	850872	850882
0,5 m	850803	850817	850830	850846	850861	854421	854410	854432	850873	850883
1,0 m	850804	850818	850831	850847	850862	854422	854411	854433	850874	850884
2,0 m	850805	850819	850832	850848	850863	854423	854412	854434	850875	850885
3,0 m	850806	850820	850833	850849	850864	854424	854413	854435	850876	850886
5,0 m	850807	850821	850834	850850	850865	854425	854414	854436	850877	850887
10,0 m	850808	850822	850835	850851	850866	854426	854415	854437	850878	850888
15,0 m	850809	850823	850836	850852	850867	854427	854416	854438	850879	850889
20,0 m	850810	850824	850837	850853	850868	854428	854417	854439	850880	850890
25,0 m	854395	854397	854399	854401	854403	854429	854418	854440	854405	854407
30,0 m	854396	854398	854400	854402	854404	854430	854419	854441	854406	854408

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP étanche

Raccordez vos équipements à l'extérieur !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	RÉF.
0,5 m	845038
1,0 m	845039
2,0 m	845040
3,0 m	845041
5,0 m	845042
10,0 m	845044
15,0 m	845045
20,0 m	845046
25,0 m	845047
30,0 m	845048
50,0 m	845050

PRATIQUE !
Raccordez vos caméras, vos bornes WiFi et vos switchs industriels

F/UTP

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP

TOP QUALITÉ ! PoE CAT. 6 GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC
› Conditionnement : sachet individue

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC
0,15 m	**856810**	**856813**	**856812**	**856814**	**856811**	**854463**	**854450**	**854476**	**856816**	**856815**
0,3 m	**856819**	**856822**	**856821**	**856823**	**856820**	**854464**	**854451**	**854477**	**856825**	**856824**
0,5 m	**856828**	**856831**	**856830**	**856832**	**856829**	**854465**	**854452**	**854478**	**856834**	**856833**
0,7 m	**856837**	**856840**	**856839**	**856841**	**856838**	**854466**	**854453**	**854479**	**856843**	**856842**
1,0 m	**856846**	**856849**	**856848**	**856850**	**856847**	**854467**	**854454**	**854480**	**856852**	**856851**
1,5 m	**856855**	**856858**	**856857**	**856859**	**856856**	**854468**	**854455**	**854481**	**856861**	**856860**
2,0 m	**856864**	**856867**	**856866**	**856868**	**856865**	**854469**	**854456**	**854482**	**856870**	**856869**
3,0 m	**856873**	**856876**	**856875**	**856877**	**856874**	**854470**	**854457**	**854483**	**856879**	**856878**
5,0 m	**856882**	**856885**	**856884**	**856886**	**856883**	**854471**	**854458**	**854484**	**856888**	**856887**
10,0 m	**856891**	**856894**	**856893**	**856895**	**856892**	**854472**	**854459**	**854485**	**856897**	**856896**
15,0 m	**856900**	**856921**	**856920**	**856922**	**856919**	**854473**	**854460**	**854486**	**856924**	**856923**
20,0 m	**856909**	**856927**	**856926**	**856928**	**856925**	**854474**	**854461**	**854487**	**856930**	**856929**
30,0 m	**856918**	**856933**	**856932**	**856934**	**856931**	**854475**	**854462**	**854488**	**856936**	**856935**
40,0 m	**856910**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,0 m	**856911**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,0 m	**856912**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90,0 m	**856913**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP verrouillable

CAT. 6 GARANTIE 20 ANS

Sécurisez vos raccordements au réseau !

› Catégorie : CAT. 6
› Compatibilité : toute embase noyau RJ45
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC
› Conditionnement : sachet individuel
› Clé de déverrouillage : vendue séparément

Réf. 848942
Clé de déverrouillage

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	0,5 m	**848935**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	1,0 m	**848936**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	2,0 m	**848937**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	3,0 m	**848938**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	5,0 m	**848939**
ACCESSOIRE		
Clé de déverrouillage	-	**848942**

Verrou pour port RJ45

Sécurisez vos connexions au réseau !

› S'adapte à toutes les embases noyaux RJ45
› Compatible brassage haute densité
› Clé de déverrouillage vendue séparément
› Conditionnement : sachet de 10 verrous

Réf. 848942

Réf. 848942
Clé de déverrouillage

	RÉF.
10 verrous pour connecteur RJ45	**848943**
Clé de déverrouillage	**848942**

Cordons RJ45 CAT. 6 S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP croisé

CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC

SCHÉMA DE CÂBLAGE



LONGUEUR	GRIS	ROUGE
0,5 m	**855950**	**854265**
1,0 m	**855951**	**854266**
1,5 m	**855952**	-
2,0 m	**855953**	**854267**
3,0 m	**855954**	**854268**
5,0 m	**855955**	**854269**
10,0 m	**855956**	**854270**
15,0 m	**855957**	-
20,0 m	**855958**	-

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless LS0H

LSOH — PoE — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Conditionnement : sachet individuel

PRATIQUE !
Languette de protection de l'ergot de verrouillage



LONGUEUR	GRIS
0,5 m	**857160**
1,0 m	**857161**
2,0 m	**857162**
3,0 m	**857163**
5,0 m	**857164**
10,0 m	**857165**
15,0 m	**857166**
20,0 m	**857167**

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless VoIP

Cordon patch spécial téléphonie sur IP !

CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage :général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'alu.
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
› Gaine : PVC
› Conditionnement : sachet individuel
› Spécialement conçu pour les applications VoIP

PRATIQUE !
Manchon court adapté aux téléphones VoIP

LONGUEUR	NOIR
1,0 m	**851350**
2,0 m	**851351**
3,0 m	**851352**
6,0 m	**851353**
10,0 m	**851354**

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless PoE

Cordon patch spécial PoE / PoE++ !

LSOH — PoE — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Connecteur : or 50 µm
› AWG : 24 / 7 brins
› Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Spécialement conçu pour les applications PoE (802.3af) / PoE+ (802.3at) PoE++ (802.3bt, 4PPoE Type 3)

PRATIQUE !
Languette de protection de l'ergot de verrouillage

LONGUEUR	GRIS
1,0 m	**851310**
2,0 m	**851311**
5,0 m	**851312**
10,0 m	**851313**
15,0 m	**851314**
20,0 m	**851315**

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP snagless

PoE · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6A
› Languette de protection de l'ergot de verrouillage
› Fréquence : 500 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
› Gaine : PVC
› Conditionnement : sachet individuel

PRATIQUE !
Languette de protection de l'ergot de verrouillage

LONGUEUR	GRIS
0,5 m	**859450**
1,0 m	**859451**
2,0 m	**859452**
3,0 m	**859453**
5,0 m	**859454**
10,0 m	**859455**
15,0 m	**859456**
20,0 m	**859457**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP rétracable

TOP QUALITY · 10 G · CAT. 6A

Le compagnon de tous vos déplacements !

› Catégorie : CAT. 6A
› Fréquence : 500 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
› Gaine : PVC, plat 2 mm
› Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	NOIR
1,0 m	**859600**
1,5 m	**859601**
2,0 m	**859602**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra flexible

PoE · TOP QUALITÉ · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

Mettez de la souplesse dans le brassage de vos baies !

› Catégorie : CAT. 6A
› Fréquence : 500 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
› Gaine : PVC à haute élasticité
› Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS
0,5 m	**859460**
1,0 m	**859461**
2,0 m	**859462**
3,0 m	**859463**
5,0 m	**859464**
10,0 m	**859465**

Cordons RJ45 CAT. 6A F/UTP

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP

PoE · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

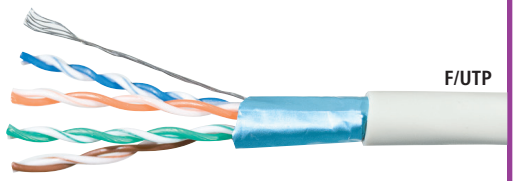

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,15 m	859500	859560	859545	859515	859530	850011	859575
0,3 m	859501	859561	859546	859516	859531	850012	859576
0,5 m	859502	859562	859547	859517	859532	850013	859577
1,0 m	859503	859563	859548	859518	859533	850014	859578
1,5 m	859504	859564	859549	859519	859534	850015	859579
2,0 m	859505	859565	859550	859520	859535	850016	859580
3,0 m	859506	859566	859551	859521	859536	850017	859581
5,0 m	859507	859567	859552	859522	859537	850018	859582
7,5 m	859508	859568	859553	859523	859538	850019	859583
10,0 m	859509	859569	859554	859524	859539	850020	859584
15,0 m	859510	859570	859555	859525	859540	850021	859585
20,0 m	859511	859571	859556	859526	859541	850022	859586
25,0 m	859512	859572	859557	859527	859542	850023	859587
30,0 m	859513	-	-	-	-	-	-

Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP snagless LSOH

LSOH · PoE · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC
0,15 m	850310	850362	850349	850323	850336	854330	854314	854346	850388	850375
0,3 m	850311	850363	850350	850324	850337	854331	854315	854347	850389	850376
0,5 m	850312	850364	850351	850325	850338	854332	854316	854348	850390	850377
1,0 m	850313	850365	850352	850326	850339	854333	854317	854349	850391	850378
1,5 m	850314	850366	850353	850327	850340	854334	854318	854350	850392	850379
2,0 m	850315	850367	850354	850328	850341	854335	854319	854351	850393	850380
3,0 m	850316	850368	850355	850329	850342	854336	854320	854352	850394	850381
5,0 m	850317	850369	850356	850330	850343	854337	854321	854353	850395	850382
7,5 m	850318	850370	850357	850331	850344	854338	854322	854354	850396	850383
10,0 m	850319	850371	850358	850332	850345	854339	854323	854355	850397	850384
15,0 m	850320	850372	850359	850333	850346	854340	854324	854356	850398	850385
20,0 m	850321	850373	850360	850334	850347	854341	854325	854357	850399	850386
25,0 m	850322	850374	850361	850335	850348	854342	854326	854358	850400	850387
30,0 m	854311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,0 m	854312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,0 m	854313	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP

PoE · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille alu.
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,5 m	857700	858330	858345	858315	858301	858375	858360
1,0 m	857710	858331	858346	858316	858302	858376	858361
1,5 m	857715	858332	858347	858317	858303	858377	858362
2,0 m	857720	858333	858348	858318	858304	858378	858363
3,0 m	857730	858334	858349	858319	858305	858379	858364
5,0 m	857740	858335	858350	858320	858306	858380	858365
7,5 m	857750	858336	858351	858321	858307	858381	858366
10,0 m	857760	858337	858352	858322	858308	858382	858367
15,0 m	857770	858338	858353	858323	858309	858383	858368
20,0 m	857780	858339	858354	858324	858310	858384	858369
25,0 m	857790	858340	858355	858325	858311	858385	858370
30,0 m	857791	-	-	-	-	-	-
40,0 m	857792	-	-	-	-	-	-
50,0 m	857793	-	-	-	-	-	-
70,0 m	857794	-	-	-	-	-	-
90,0 m	857795	-	-	-	-	-	-

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP snagless LSOH

LSOH · PoE · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille alu
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC
0,15 m	858401	858417	858433	858449	858465	858529	858513	854373	858481	858497
0,3 m	858402	858418	858434	858450	858466	858530	858514	854374	858482	858498
0,5 m	858403	858419	858435	858451	858467	858531	858515	854375	858483	858499
1,0 m	858404	858420	858436	858452	858468	858532	858516	854376	858484	858500
1,5 m	858405	858421	858437	858453	858469	858533	858517	854377	858485	858501
2,0 m	858406	858422	858438	858454	858470	858534	858518	854378	858486	858502
3,0 m	858407	858423	858439	858455	858471	858535	858519	854379	858487	858503
5,0 m	858408	858424	858440	858456	858472	858536	858520	854380	858488	858504
7,5 m	858409	858425	858441	858457	858473	858537	858521	854381	858489	858505
10,0 m	858410	858426	858442	858458	858474	858538	858522	854382	858490	858506
15,0 m	858411	858427	858443	858459	858475	858539	858523	854383	858491	858507
20,0 m	858412	858428	858444	858460	858476	858540	858524	854384	858492	858508
25,0 m	858413	858429	858445	858461	858477	858541	858525	854385	858493	858509
30,0 m	854370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,0 m	854371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,0 m	854372	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cordons RJ45 CAT. 6A S/FTP

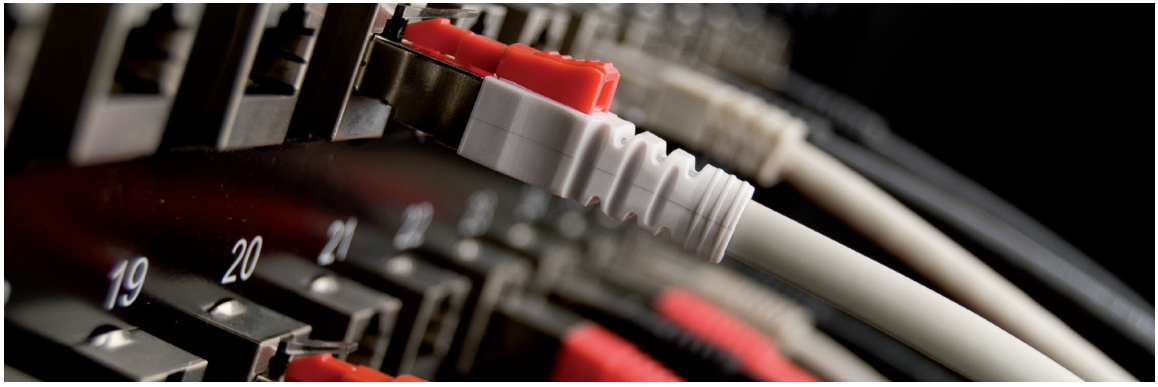

Cordon patch blindé coudé bas

CAT. 5e CAT. 6A GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 5e (voir tableau)
› Connecteur : coudé bas aux 2 extrémités
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : CAT. 6A S/FTP ou CAT. 5e F/UTP
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC
› Conditionnement : sachet individuel

PRATIQUE !

LONGUEUR	CAT. 5E F/UTP	CAT. 6A S/FTP
0,3 m	**854275**	**854286**
0,7 m	**854276**	**854287**
1,0 m	**854277**	**854288**
2,0 m	**854278**	**854289**
3,0 m	**854279**	**854290**

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP verrouillable

Impossible de débrancher vos cordons sans la clé !

CAT. 6A GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6A
› Compatibilité : toute embase noyau RJ45
› Fréquence : 500 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
› Gaine : PVC
› Conditionnement : sachet individuel
› Clé de déverrouillage : vendue séparément

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	0,5 m	**848944**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	1,0 m	**848945**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	2,0 m	**848946**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	3,0 m	**848947**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	5,0 m	**848948**
ACCESSOIRE		
Clé de déverrouillage	-	**848942**

Réf. 848942
Clé de déverrouillage

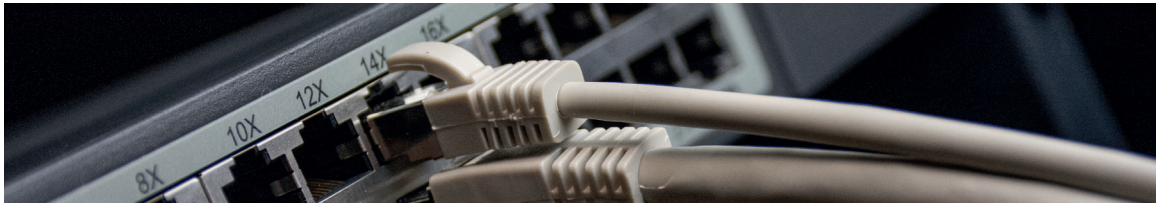

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP ultra-fin

Jusqu'à 40% de gain de place comparé à un cordon patch traditionnel !

LSOH · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement : sachet individuel

S/FTP

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,3 m	**858700**	**858707**	**858714**	**858721**	**858728**	**858735**	**858742**
0,5 m	**858701**	**858708**	**858715**	**858722**	**858729**	**858736**	**858743**
1,0 m	**858702**	**858709**	**858716**	**858723**	**858730**	**858737**	**858744**
2,0 m	**858703**	**858710**	**858717**	**858724**	**858731**	**858738**	**858745**
3,0 m	**858704**	**858711**	**858718**	**858725**	**858732**	**858739**	**858746**
5,0 m	**858705**	**858712**	**858719**	**858726**	**858733**	**858740**	**858747**
10,0 m	**858706**	**858713**	**858720**	**858727**	**858734**	**858741**	**858748**

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP PUR

Le seul cordon pour applications industrielles qui résiste aux projections d'huiles et à l'abrasion !

TOP QUALITÉ · CAT. 6A · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS-PUR (Low Smoke Polyuréthane)
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	VERT
1,0 m	**854295**
2,0 m	**854296**
3,0 m	**854297**
5,0 m	**854298**
10,0 m	**854299**

PRATIQUE !

Cordon flexible qui résiste à l'usure et aux conditions difficiles

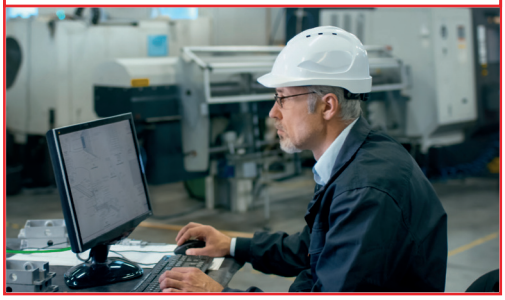

Cordons RJ45 CAT. 6A S/FTP - CAT. 8.1 S/FTP

Dexlan

Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LS0H

Cordon patch hautes performances !

PoE · TOP QUALITÉ · LSOH · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC
0,5 m	858600	858608	858616	858624	858632	858648	858640
1,0 m	858601	858609	858617	858625	858633	858649	858641
1,5 m	858602	858610	858618	858626	858634	858650	858642
2,0 m	858603	858611	858619	858627	858635	858651	858643
3,0 m	858604	858612	858620	858628	858636	858652	858644
5,0 m	858605	858613	858621	858629	858637	858653	858645
10,0 m	858606	858614	858622	858630	858638	858654	858646
20,0 m	858607	858615	858623	858631	858639	858655	858647

Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LS0H

Cordon patch assemblé avec du câble Draka CAT. 7 !

MADE IN EUROPE · PoE · LSOH · 10 G · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble Draka CAT. 7 UC900 SS27
- Fréquence : 900 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement : sachet individuel

HRS Draka

LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
0,3 m	850026	850101	850071	850041	850056	850086
0,5 m	850027	850102	850072	850042	850057	850087
1,0 m	850028	850103	850073	850043	850058	850088
1,5 m	850029	850104	850074	850044	850059	850089
2,0 m	850030	850105	850075	850045	850060	850090
3,0 m	850031	850106	850076	850046	850061	850091
5,0 m	850032	850107	850077	850047	850062	850092
7,5 m	850033	850108	850078	850048	850063	850093
10,0 m	850034	850109	850079	850049	850064	850094
15,0 m	850035	850148	850080	850050	850065	850095
20,0 m	850036	850111	850081	850051	850066	850096

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 8.1 S/FTP snagless LS0H

Des performances jusqu'à 4x élevées que la précédente génération !

PoE · TOP QUALITÉ · LSOH · CAT. 8 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 8.1 Class I
- Fréquence : câble 2.000 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,6 mm
  Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement : sachet individuel

LONGUEUR	GRIS
0,5 m	858560
1,0 m	858561
1,5 m	858562
2,0 m	858563
3,0 m	858564
5,0 m	858565
10,0 m	858566

Cordons RJ45 à repérage lumineux

Les cordons PatchSee :

TOP QUALITÉ

GARANTIE 25 ANS

- Repérage instantané d'une extrémité du câble à l'autre par visualisation lumineuse.
- Sécurité de l'identification des liaisons informatiques par repérage lumineux.
- Solution universelle et compatible sur tous les systèmes de câblage.
- Repérage du cordon, même en production, sans débrancher ou perturber la liaison.

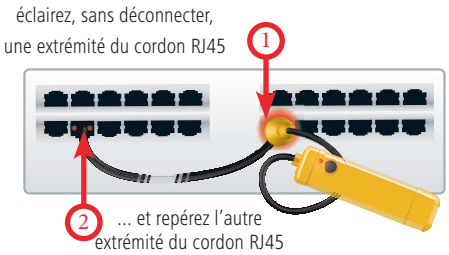

Cordon patch CAT. 6 U/UTP à repérage lumineux

CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	0,6 m	**844932**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,2 m	**844933**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,5 m	**844934**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	2,1 m	**844935**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	3,1 m	**844936**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	4,9 m	**844937**
ACCESSOIRE		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP à repérage lumineux

LSOH CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	0,6 m	**844940**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,2 m	**844941**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,5 m	**844942**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	2,1 m	**844943**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	3,1 m	**844944**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	4,9 m	**844945**
ACCESSOIRE		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordon patch CAT. 5e U/UTP à repérage lumineux

CAT. 5e

- Catégorie : CAT. 5e
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	0,6 m	**844950**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,2 m	**844951**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,5 m	**844952**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	2,1 m	**844953**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	3,1 m	**844954**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	4,9 m	**844955**
ACCESSOIRE		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordon patch CAT. 5e F/UTP à repérage lumineux

LSOH CAT. 5e

- Catégorie : CAT. 5e
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	0,6 m	**844960**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,2 m	**844961**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,5 m	**844962**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	2,1 m	**844963**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	3,1 m	**844964**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	4,9 m	**844965**
ACCESSOIRE		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordons RJ45 à repérage lumineux

PatchSee® INTELLIGENT RJ45 PATCH CORD

Cordon patch CAT. 6A U/UTP à repérage lumineux – 10 Gigabit

CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités

Réf. 845021

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,6 m	**844910**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,9 m	**844911**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,2 m	**844912**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,5 m	**844913**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,8 m	**844914**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,1 m	**844915**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,4 m	**844916**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,7 m	**844917**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	3,1 m	**844918**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,0 m	**844919**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,9 m	**844920**
ACCESSOIRE		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP à repérage lumineux – 10 Gigabit

LSOH CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,6 m	**844921**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,9 m	**844922**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,2 m	**844923**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,5 m	**844924**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,8 m	**844925**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,1 m	**844926**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,4 m	**844927**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,7 m	**844928**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	3,1 m	**844929**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,0 m	**844930**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,9 m	**844931**
ACCESSOIRE		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordon patch CAT. 6A U/UTP à repérage lumineux – 10 Gigabit

CAT. 6A

Grande longueur !

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités
- Conditionnement : sachet individuel
- 2 PLUgCAP® de tirage de cordons fournis

LE PLUS PRODUIT !
Câble équipé de 2 PLUgCAP® pour protéger les contacts et faciliter l'installation grâce à son anneau de tirage

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	6,1 m	**844970**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	7,9 m	**844971**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	9,7 m	**844972**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	12,2 m	**844973**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	15,2 m	**844974**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	20,0 m	**844975**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	25,0 m	**844976**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	30,0 m	**844977**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP à repérage lumineux – 10 Gigabit

LSOH CAT. 6A

Grande longueur !

- Catégorie : CAT. 6A
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités
- Conditionnement : sachet individuel
- 2 PLUgCAP® de tirage de cordons fournis

LE PLUS PRODUIT !
Câble équipé de 2 PLUgCAP® pour protéger les contacts et faciliter l'installation grâce à son anneau de tirage

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	6,1 m	**844980**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	7,9 m	**844981**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	9,7 m	**844982**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	12,2 m	**844983**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	15,2 m	**844984**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	20,0 m	**844985**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	25,0 m	**844986**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	30,0 m	**844987**
ACCESSOIRES		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 28/7
› Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
› Gaine : PVC noire
› Marquage : longueur aux extrémités

ThinPATCH

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,6 m	**845150**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,9 m	**845151**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,2 m	**845152**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,5 m	**845153**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,8 m	**845154**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,1 m	**845155**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,4 m	**845156**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,7 m	**845157**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	3,1 m	**845158**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,0 m	**845159**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,9 m	**845160**
ACCESSOIRE		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra-fin à repérage lumineux

LSOH CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 28/7
› Diamètre extérieur du câble : 4,9 mm
› Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
› Marquage : longueur aux extrémités

ThinPATCH

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,6 m	**845161**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,9 m	**845162**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,2 m	**845163**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,5 m	**845164**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,8 m	**845165**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,1 m	**845166**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,4 m	**845167**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,7 m	**845168**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	3,1 m	**845169**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,0 m	**845148**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,9 m	**845149**
ACCESSOIRE		
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**

PatchClip bague amovible de repérage couleur

16 couleurs pour repérer tous vos cordons PatchSee !

› Repérage visuel simple et rapide de vos cordons PatchSee
› Languette de protection de l'ergot de verrouillage
› Conditionnement : sachet de 50 pièces d'une même couleur

PatchCLIP
Removable RJ45 Color Clip

	COULEUR	RÉF.
PatchClip	Vert fluo	**845000**
PatchClip	Bleu fluo	**845001**
PatchClip	Orange	**845002**
PatchClip	Rose fluo	**845003**
PatchClip	Rose	**845004**
PatchClip	Rouge	**845005**
PatchClip	Vert	**845006**
PatchClip	Gris	**845007**
PatchClip	Jaune	**845008**
PatchClip	Bleu	**845009**
PatchClip	Bleu clair	**845010**
PatchClip	Violet	**845011**
PatchClip	Vert clair	**845012**
PatchClip	Turquoise	**845013**
PatchClip	Noir	**845014**
PatchClip	Blanc	**845015**

Réf. 845012

Réf. 845014

Réf. 845009

Réf. 845003

Réf. 845015

Réf. 845007

Qu'est-ce qu'un câble monobrin et multibrin ?

1 Comprendre une installation

Pré-câbler un immeuble consiste à poser le câblage et les prises en quantités suffisantes, afin de pouvoir relier en 2 points quelconques du bâtiment tout type de réseau (voix, données, images).

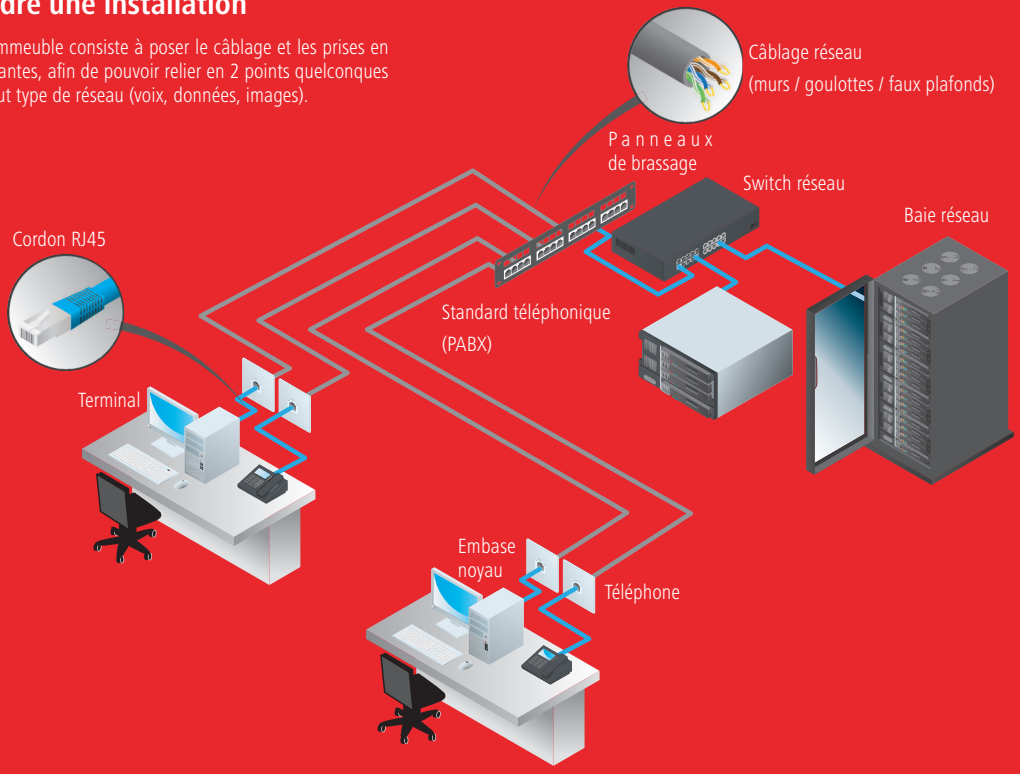

2 Monobrin, multibrin, lequel choisir ?

Le câble monobrin

Le câble monobrin ou « rigide » est conçu pour le câblage fixe dans les cloisons. On parle aussi de câblage horizontal ou « capillaire ».

Il est raccordé sur des prises RJ45 femelles. La distance entre un hub ou un switch ne doit alors pas dépasser 90 m.

Le câble multibrin

Le câble multibrin est conçu pour réaliser des cordons patch et donc raccorder des connecteurs à sertir RJ45 mâles. Il ne doit surtout pas être utilisé pour le câblage fixe dans les cloisons.

Le terme « multibrin » qualifie un conducteur électrique souple composé de plusieurs brins fins, contrairement à un conducteur rigide à un seul gros brin.

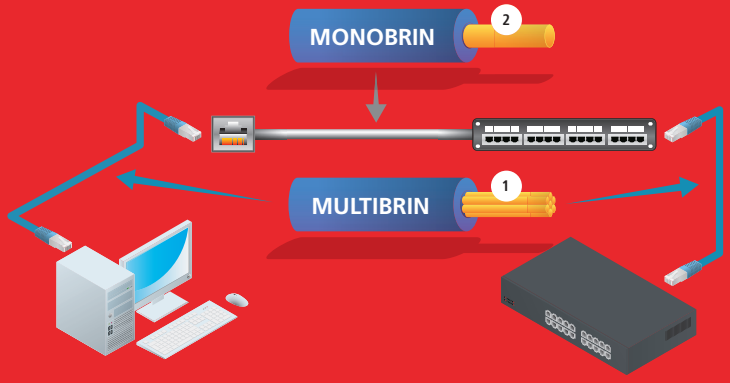

1 Plusieurs brins de cuivre ou alu / cuivre par fil = SOUPLE

2 Un seul brin de cuivre par fil = RIGIDE / CAPILLAIRE

Conditionnement

Différents types de conditionnement des câbles réseau disponibles :

TOURET

CARTON OU DÉVIDOIR

BOBINE

Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin

CAT. 5e — GARANTIE 15 ANS

› Catégorie : CAT. 5e
› Fréquence : 100 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
› AWG : 26 / 7 brins
› Blindage : général par feuille d'aluminium
› Diamètre extérieur des fils :0,9 mm ± 0,05 mm
› Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm ± 0,2 mm
› Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC

LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m	PVC	Bobine	**611897**
305 m	PVC	Dévidoir	**611898**
500 m	PVC	Touret	**611899**

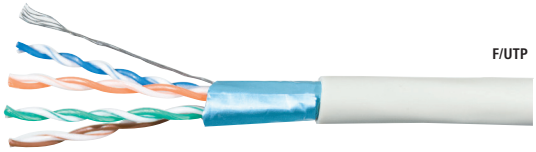

F/UTP

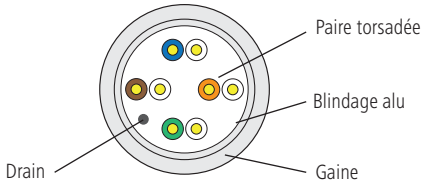

Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin cuivre

La qualité du cuivre pour tous vos cordons !

PoE — CAT. 5e — GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 5e
› Fréquence : 100 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› AWG : 26 / 7 brins
› Blindage : général par feuille d'aluminium
› Diamètre extérieur des fils : 0,85 mm ± 0,02 mm
› Diamètre extérieur du câble : 5,2 mm ± 0,3 mm
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)

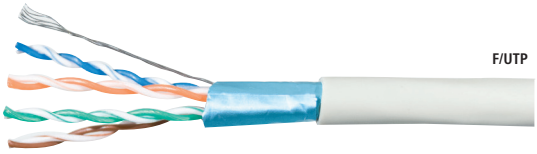

F/UTP

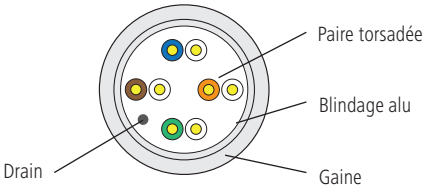

LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m	PVC	Bobine	**611900**
100 m	LSOH	Bobine	**611907**
305 m	PVC	Dévidoir	**611908**
305 m	LSOH	Dévidoir	**611914**
500 m	PVC	Touret	**611915**
1 000 m	PVC	Touret	**611916**

Câbles multibrins CAT. 6 F/UTP - S/FTP

Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin

CAT. 6 — GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm ± 0,05 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,2 mm ± 0,3 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC

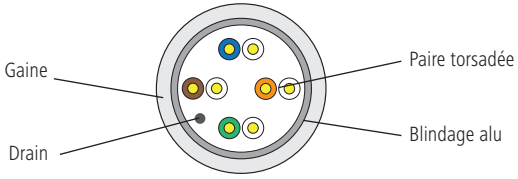

LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m	PVC	Bobine	**611922**
305 m	PVC	Dévidoir	**611923**
500 m	PVC	Touret	**611924**

Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin cuivre

PoE — TOP QUALITÉ ! — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,84 mm ± 0,03 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,7 mm ± 0,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC

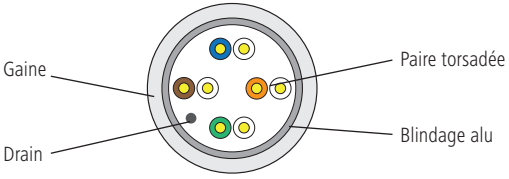

LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
100 m	PVC	Bobine	**811255**	**811266**	**811264**	**811268**	**811262**	**811260**
305 m	PVC	Dévidoir	**811256**	**811267**	**811265**	**811269**	**811263**	**811261**
500 m	PVC	Touret	**811257**	-	-	-	-	-

Dexlan

Câble blindé CAT. 6 S/FTP multibrin cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impéda nce : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre,et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,3 mm ± 0,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC ou LS0H (voir tableau)

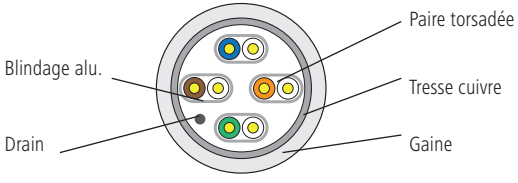

LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
100 m	PVC	Bobine	**611925**	**611929**	**611928**	**611930**	**611927**	**611926**
100 m	LSOH	Bobine	**611931**	-	-	-	-	-
305 m	PVC	Dévidoir	**611932**	**611936**	**611935**	**611937**	**611934**	**611933**
305 m	LSOH	Dévidoir	**611938**	-	-	-	-	-
1 000 m	PVC	Touret	**611939**	-	-	-	-	-

Câble blindé CAT. 6A F/UTP multibrin cuivre

LSOH · PoE · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,88 mm ± 0,01 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,6 mm ± 0,2 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSOH (zéro halogène)

F/UTP

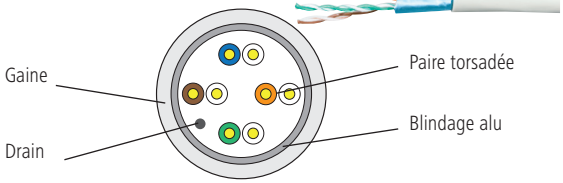

LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR
100 m	LSOH	Bobine	**611940**	**611944**	**611943**	**611945**	**611942**	**611941**
305 m	LSOH	Carton	**611946**	**611950**	**611949**	**611951**	**611948**	**611947**
500 m	LSOH	Touret	**611952**	-	-	-	-	-

Câble blindé CAT. 6A S/FTP multibrin cuivre

PoE · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm ± 0,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC ou LS0H (voir tableau)

S/FTP

LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m	PVC	Bobine	**612010**
100 m	LSOH	Bobine	**612011**
305 m	PVC	Carton	**612012**
305 m	LSOH	Carton	**612013**
500 m	PVC	Touret	**612014**
500 m	LSOH	Touret	**612015**

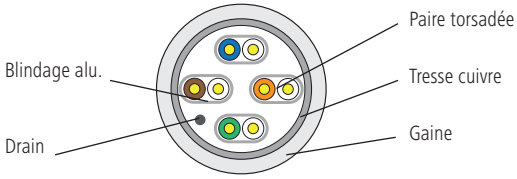

Câble blindé CAT. 7 S/FTP multibrin cuivre

PoE · CAT. 7 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,99 mm ± 0,01 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,6 mm ± 0,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC ou LS0H (voir tableau)

S/FTP

LONGUEUR	GAINE	CONDITIONNEMENT	GRIS
100 m	PVC	Bobine	**611875**
100 m	LSOH	Bobine	**611876**
305 m	PVC	Touret	**611877**
305 m	LSOH	Touret	**611878**
500 m	PVC	Touret	**611879**
500 m	LSOH	Touret	**611880**

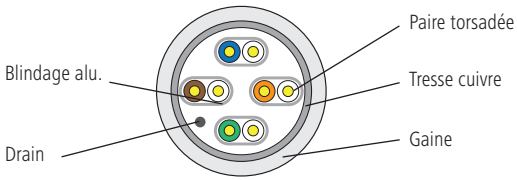

Câbles monobrins CAT. 5e F/UTP et CAT. 6 U/UTP - F/UTP

Dexlan

Câble blindé CAT. 5e F/UTP monobrin

LSOH · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,96 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm ± 0,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET
100 m	Bobine	**613022**
305 m	Dévidoir	**613031**
500 m	Touret	**613024**

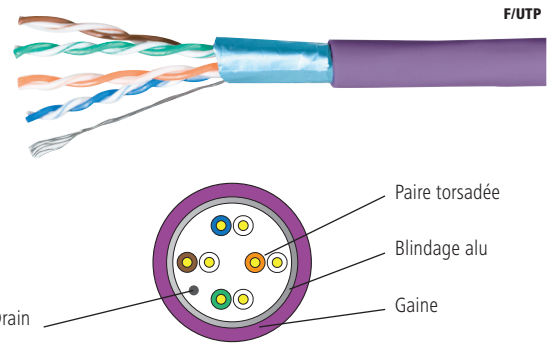

Câble non blindé CAT. 6 U/UTP monobrin

LSOH · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : non blindé
- Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm ± 0,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET
100 m	Bobine	**613025**
305 m	Dévidoir	**613032**
500 m	Touret	**613027**

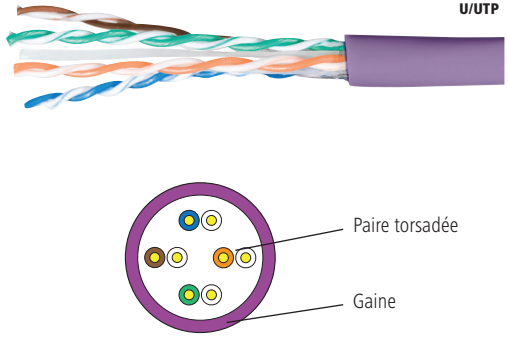

Câble blindé CAT. 6 F/UTP monobrin

LSOH · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,1 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm ± 0,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET
100 m	Bobine	**613028**
305 m	Dévidoir	**613029**
500 m	Touret	**613030**

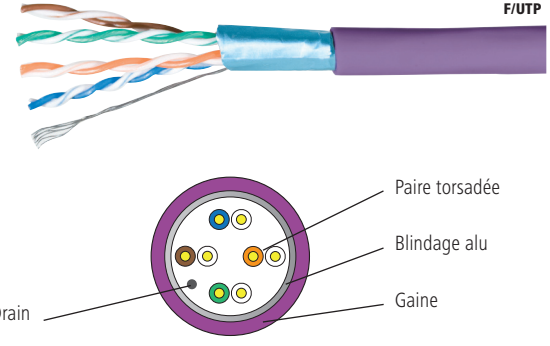

Dexlan

Câble blindé CAT. 6 F/UTP double monobrin

LSOH · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Euroclasse RPC : E_{ca}
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,1 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm ± 0,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET
100 m	Bobine	**613034**
305 m	Touret	**613035**
500 m	Touret	**613036**

F/UTP

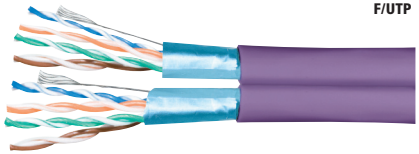

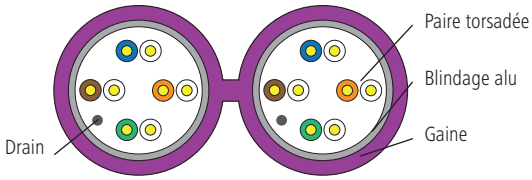

Câble blindé CAT. 6A U/FTP monobrin

DELTA · LSOH · 10 G · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,5 mm ± 0,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET
100 m	Bobine	**613037**
305 m	Dévidoir	**613038**
500 m	Touret	**613039**

U/FTP



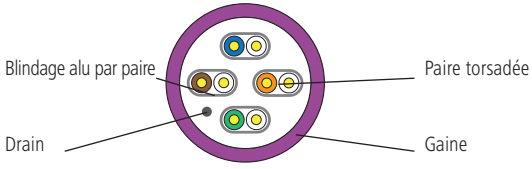

Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin

DELTA · LSOH · 10 G · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s1 -d2 -a1
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,5 mm ± 0,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET
100 m	Bobine	**613043**
305 m	Dévidoir	**613044**
500 m	Touret	**613045**

F/FTP



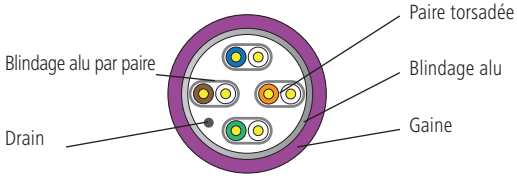

Câbles monobrins CAT. 6A F/FTP et CAT. 7 S/FTP et étanches

Dexlan

Câble blindé CAT. 6A F/FTP double monobrin

LSOH · 10 G · PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Euroclasse RPC : E_{ca}
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,5 mm ± 0,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

F/FTP



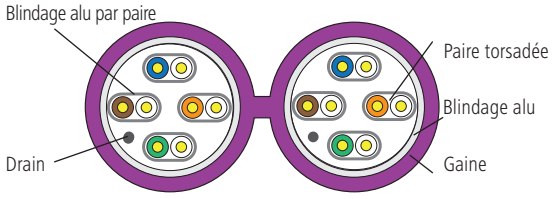

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET
100 m	Bobine	**613049**
305 m	Touret	**613050**
500 m	Touret	**613051**

Câble blindé CAT. 7 S/FTP monobrin

LSOH · 10 G · PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 7 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 7
- Euroclasse RPC : D_{ca}-s1a -d2 -a1
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm ± 0,02 mm
- Diamètre extérieur du câble : 8,0 mm ± 0,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

S/FTP

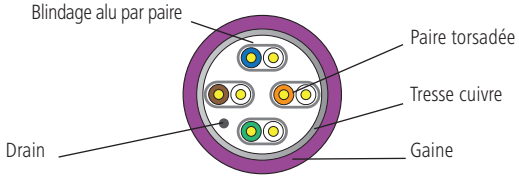

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET
100 m	Bobine	**613046**
305 m	Dévidoir	**613047**
500 m	Touret	**613048**

Câble réseau étanche monobrin cuivre

Vos liaisons LAN étanches !

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 5e · CAT. 6 · CAT. 6A · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6 ou CAT. 6A
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage CAT. 6 / CAT. 6A : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)

ÉTANCHE

IDÉAL POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR !

	MONOBRIN	LONGUEUR	RÉF
Câble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	100 m	**612004**
Câble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	305 m	**612005**
Câble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	100 m	**612006**
Câble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	305 m	**612007**
Câble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	100 m	**612008**
Câble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	305 m	**612009**

LEONI

Câble blindé CAT. 6A U/FTP monobrin MegaLine® E5-60 U/F

Performance supérieure avec une bande passante jusqu'à 600 MHz !

GHMT · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,24 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,2 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

U/FTP

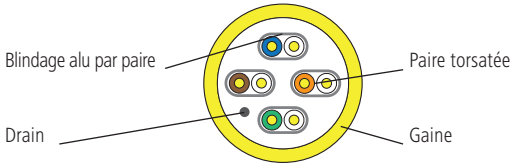

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	JAUNE
500 m	Touret	**613502**

Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin MegaLine® E5-70 F/F

Performance supérieure avec une bande passante jusqu'à 700 MHz !

GHMT · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 700 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,24 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

F/FTP

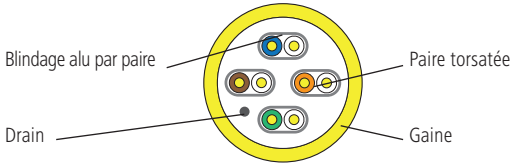

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	JAUNE
500 m	Touret	**613504**

Câble blindé CAT. 8.2 S/FTP monobrin MegaLine® G20 S/F

Pour des débits jusqu'à 40 Gbps, 4x plus performants que CAT. 6A !

GHMT · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 8

- Catégorie : CAT. 8.2 Class II (compatible CAT. 8.1 Class I)
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 2000 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 22
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,6 mm
- Diamètre extérieur du câble : 8,1 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

S/FTP

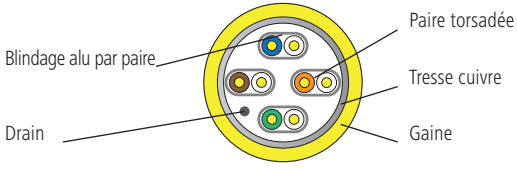

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	JAUNE
500 m	Touret	**613512**

LEONI

Embase blindée RJ45 CAT. 6A MegaLine® Connect45

GHMT · PoE · CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A Class EA
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 24 (avec Cable Plug **Réf. 613556**)
› Pour câble multibrin : AWG 26 ou AWG 27 (avec Cable Plug **Réf. 613555**)
› Format : noyau keystone
› Ouverture : 90°
› Compatible avec les panneaux haute densité
› Certification : GHMT

Réf. 613550

	STANDARD	RÉF.
Embase droite RJ45 CAT. 6A blindée	ISO/IEC	**613550**
Embase coudée RJ45 CAT. 6A blindée	ISO/IEC	**613552**

Connecteur RJ45 de terrain MegaLine® Connect45

PoE · CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A Class EA
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 24 (avec Cable Plug **Réf. 613556**)
› Pour câble multibrin : AWG 26 ou AWG 27 (avec Cable Plug **Réf. 613555**)
› Ouverture : 90°
› Indice d'étanchéité : IP 20
› Diamètre du câble supporté : 5 à 9 mm

	STANDARD	RÉF.
Connecteur de terrain RJ45 CAT. 6A blindé	ISO/IEC	**613553**

Accessoires MegaLine® Connect45

› Pince à sertir les Cable Plugs : **Réf. 613557**
› Cable plug pour câble multibrin : AWG 26 ou AWG 27 (**Réf. 613555**)
› Cable plug pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 24 (**Réf. 613556**)
› Manchon de protection des Cable Plugs et de tirage des câbles : **Réf. 613558**

Réf. 613555

Réf. 613556

	RÉF.
Cable Plug multibrin AWG 26-27 (lot de 25)	**613555**
Cable Plug monobrin AWG 22-24 (lot de 25)	**613556**
Pince à sertir les Cable Plugs	**613557**
Manchon de protection pour Cable Plug et tire-câble (lot de 25)	**613558**

Embase blindée RJ45 CAT. 6A MegaLine® Connect45 PRO

GHMT · PoE · CAT. 6A

Existe avec option coudée !

› Catégorie : CAT. 6A Class EA
› Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : noyau keystone
› Raccordement sans outil
› Compatible avec les panneaux haute densité
› Option sortie arrière coudée : **Réf. 613560**
› Certification : GHMT

Réf. 613559

	STANDARD	RÉF.
Embase droite RJ45 CAT. 6A blindée (lot de 24)	ISO/IEC	**613559**
Option sortie coudée (lot de 20)	-	**613560**

Panneau de brassage à équiper

› Nombre d'emplacements : 24 emplacements keystone
› Blindage : STP
› Format : rackable 19''
› Hauteur : 1 U
› Support arrière de câbles

	HAUTEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	RÉF.
Panneau vide à équipé	1 U	STP	24	**613563**

Plastron nu RJ45

› Nombre d'emplacements : 1 ou 2 emplacements keystone
› Sortie inclinée à 30°
› Format : 45 x 45 mm
› Facilité d'étiquetage

Réf. 613565

	EMPLACEMENTS	RÉF.
Plastron incliné 30°	1	**613564**
Plastron incliné 30°	2	**613565**

Connecteur RJ45 à sertir multibrin

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Conditionnement en sachet de 10 / 50 / 100 / 1000 pièces !

› Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7
› Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A
› Blindage : non blindé ou blindé
› Peigne : intégré ou séparé
› Contacts : plaquage or

PEIGNE AVEC INSERTION EN QUINCONCE !

Réf. 920880

COND.	CAT.	BLINDAGE	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.
Par 10	CAT. 5e	UTP	1,00 mm	**920830**
Par 50	CAT. 5e	UTP	1,00 mm	**920820**
Par 1000	CAT. 5e	UTP	1,00 mm	**920801**
Par 10	CAT. 5e	STP	1,00 mm	**920850**
Par 100	CAT. 5e	STP	1,00 mm	**920870**
Par 10	CAT. 6	UTP	1,05 mm	**920560**
Par 10*	CAT. 6	UTP	1,05 mm	**920840**
Par 10	CAT. 6	STP	1,00 mm	**920580**
Par 10*	CAT. 6	STP	1,05 mm	**920880**
Par 10*	CAT. 6A	UTP	1,00 mm	**920841**
Par 10*	CAT. 6A	STP	1,10 mm	**920842**

* Connecteurs avec peigne séparé

Connecteur RJ45 à sertir monobrin

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Conditionnement en sachet de 5 / 10 pièces !

› Compatible : câble monobrin AWG 22 à 24 (voir tableau)
› Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A
› Blindage : non blindé ou blindé
› Peigne : intégré ou séparé
› Contacts : plaquage or

PEIGNE AVEC INSERTION EN QUINCONCE !

Réf. 920818

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.
Par 10	CAT. 5e	STP	23-24	1,0 mm	**920824**
Par 10*	CAT. 5e	STP	23-24	1,02 mm	**920814**
Par 10	CAT. 6	UTP	23-24	1,02 mm	**920826**
Par 10*	CAT. 6	UTP	23-24	1,02 mm	**920816**
Par 10	CAT. 6	STP	23-24	1,10 mm	**920829**
Par 10*	CAT. 6	STP	23-24	1,02 mm	**920817**
Par 5*	CAT. 6A	STP	22-24	1,50 mm	**920818**

* Connecteurs avec peigne séparé

Connecteur RJ45 easy plug à sertir multibrin

CAT. 5e CAT. 6

Pour un raccordement encore plus rapide !

› Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7
› Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6
› Blindage : non blindé ou blindé
› Peigne débouchant
› Contacts : plaquage or
› Pince à sertir 2-en-1 : sertissage et coupe des fils en 1 action (**Réf. 812029**)

Réf. 812029

Réf. 920805

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.
Par 10	CAT. 5e	UTP	24-26	1,04 mm	**920802**
Par 10	CAT. 5e	STP	24-26	1,04 mm	**920803**
Par 10	CAT. 6	UTP	24-26	1,04 mm	**920804**
Par 10	CAT. 6	STP	24-26	1,04 mm	**920805**
Pince à sertir 2-en-1 pour connecteur RJ45 easy plug					**812029**

Connecteur RJ45 de terrain

PoE TOP QUALITÉ ! CAT. 6 CAT. 6A CAT. 8

Raccordez vos cordons directement sur le terrain et sans outil !

› Compatible : câble multibrin ou monobrin (voir tableau)
› Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6_A STP ou CAT. 8.1
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
› Ouverture papillon : 90°
› Indice d'étanchéité : IP20
› Diamètre de câble supporté : voir tableau
› Supporte le PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (802.3at), et les liens MPTL
› Coude amovible et orientable sur 4 positions (**Réf. 920809**)
› Manchon ou serre-câble fournis

Réf. 920808

Réf. 920809

COND.	CAT.	BLINDAGE	MONOBRIN	MULTIBRIN	DIAMETRE MAX CABLE	RÉF.
A l'unité	CAT. 6	STP	AWG 22-26	AWG 22-27	6 à 9 mm	**920806**
A l'unité	CAT. 6_A	STP	AWG 22-26	AWG 22-27	6 à 9 mm	**920807**
A l'unité	CAT. 6_A	STP	AWG 23-26	AWG 23-26	7 à 8,5 mm	**920809**
A l'unité	CAT. 8.1	STP	AWG 22-24	AWG 22-24	7 à 8,5 mm	**920808**

Embases noyaux RJ45

CAT. 8

A

CAT. 6A

B GARANTIE 20 ANS — Certifié DELTA

C Dexlan

CAT. 6

D GARANTIE 20 ANS — Certifié DELTA

E



F Certifié DELTA



G Certifié DELTA



H GARANTIE 20 ANS — 3P THIRD PARTY TESTING — ETL

CAT. 5e

I



J GARANTIE 20 ANS



K GARANTIE 20 ANS — 3P THIRD PARTY TESTING — ETL

L GARANTIE 20 ANS — 3P THIRD PARTY TESTING — ETL



		CATEGORIE	BLINDAGE	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.
A	Embase noyau CAT. 8 blindée	CAT. 8.1	STP	AWG 22-24	Sans outil	**272929**
B	Embase noyau CAT. 6_A blindée	CAT. 6_A	STP	AWG 23-26	Sans outil	**272925**
C	Embase noyau CAT. 6_A blindée	CAT. 6_A	STP	AWG 22-26	Sans outil	**272928**
D	Embase noyau CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 23-26	Sans outil	**272926**
E	Embase noyau CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 22-26	Sans outil	**272885**
F	Embase noyau CAT. 6	CAT. 6	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272883**
G	Embase noyau CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272884**
H	Embase noyau CAT. 6	CAT. 6	UTP	AWG 23-24	Sans outil, à bascule	**272870**
I	Embase noyau CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272881**
J	Embase noyau CAT. 5e blindée	CAT. 5e	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272882**
K	Embase noyau CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	**272850**
L	Embase noyau CAT. 5e blindée	CAT. 5e	STP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	**272840**

Créez votre propre cordon

Remplissez simplement ce formulaire !

Besoin d'un conseil ? Appelez-nous

1 Connecteur A

Genre

☐ Mâle ☐ Femelle

Plug CAT. 5e :

☐ RJ45 non blindé ☐ RJ45 blindé

Plug CAT. 6 :

☐ RJ45 non blindé ☐ RJ45 blindé

Plug CAT. 6A :

☐ RJ45 non blindé ☐ RJ45 blindé

Plug Téléphonie :

☐ RJ9 4 fils
☐ RJ11 4 fils
☐ RJ12 6 fils
☐ RJ45 non blindé 8 fils
☐ RJ45 blindé 8 fils

Type de connecteur :

☐ DB-9 ☐ HD-15 (SVGA)
☐ DB-15 ☐ DB-25

Type de finition :

☐ Capot plastique vis courtes
☐ Capot plastique vis longues
☐ Capot métal
☐ Extrémité coupée
☐ Manchons

Raccordement du blindage :

☐ Broche N°
☐ Raccordement sur le capot

Type de câble :

☐ Non blindé ☐ Blindé
☐ Couleur

2 Le câble

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Indiquez le numéro des contacts dans les cases

EXTRÉMITÉ 1 **EXTRÉMITÉ 2**

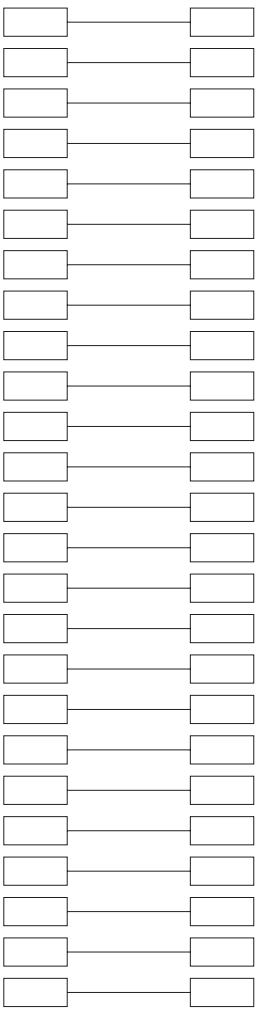

3 Connecteur B

Genre

☐ Mâle ☐ Femelle

Plug CAT. 5e :

☐ RJ45 non blindé ☐ RJ45 blindé

Plug CAT. 6 :

☐ RJ45 non blindé ☐ RJ45 blindé

Plug CAT. 6A :

☐ RJ45 non blindé ☐ RJ45 blindé

Plug Téléphonie :

☐ RJ9 4 fils
☐ RJ11 4 fils
☐ RJ12 6 fils
☐ RJ45 non blindé 8 fils
☐ RJ45 blindé 8 fils

Type de connecteur :

☐ DB-9 ☐ HD-15 (SVGA)
☐ DB-15 ☐ DB-25

Type de finition :

☐ Capot plastique vis courtes
☐ Capot plastique vis longues
☐ Capot métal
☐ Extrémité coupée
☐ Manchons

Raccordement du blindage :

☐ Broche N°
☐ Raccordement sur le capot

Type de câble :

☐ Non blindé ☐ Blindé
☐ Couleur

Quantité ☐ Longueur ☐ m Montage en frette ☐ oui ☐ non Nombre de brins ☐

Société : Nom : Prénom :

Adresse : Code postal : Ville :

E-mail : Tél. : Fax :

Plastrons RJ45

Plastron Mosaic™ RJ

TOP QUALITÉ ! CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

› Raccordement : connecteurs autodénudants ¼ de tour sans outil
› Profondeur : 34 mm (hors tout)
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
› Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ

A

B

C

D

E

F

legrand®

		CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MULTIBRIN	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.
	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753285**
A	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753283**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753288**
	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753286**
B	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753284**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753287**
C	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753289**
	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753291**
D	2 ports RJ45 inclinés 45°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753290**
E	1 port RJ11 droit	-	-	45 x 45	-	AWG 21-26	1/4 de tour	**753281**
F	1 port RJ12 droit	-	-	45 x 45	-	AWG 20-26	1/4 de tour	**753282**

Dexlan

Plastron RJ45 équipé

TOP QUALITÉ ! CAT. 6 CAT. 6A

› Raccordement : connecteurs autodénudants sans outil
› Profondeur : 42 mm (hors tout)
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
› Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ45

A

B

C

		CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.
A	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-26	Sans outil	**911725**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-26	Sans outil	**911726**
B	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911727**
	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911728**
C	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911723**
	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911724**

Plastron nu RJ45

A équiper d'embase noyau au format Keystone.

A B C D E F G

MONTAGE VERTICAL OU HORIZONTAL !

		COMPATIBILITÉ	FORMAT	FIXATION	RÉF.
A	1 port RJ droit	Keystone	45 x 45	2 griffes	**911722**
B	1 port RJ droit	Keystone	22,5 x 45	2 griffes	**911731**
C	1 port RJ incliné 30°	Keystone	45 x 45	2 griffes	**911712**
D	1 port RJ incliné 30°	Keystone	22,5 x 45	2 griffes	**911713**
E	2 ports RJ inclinés 30°	Keystone	45 x 45	2 griffes	**911711**
F	1 port RJ incliné 30°	Keystone	45 x 45	4 griffes	**911714**
G	2 ports RJ inclinés 30°	Keystone	45 x 45	4 griffes	**911715**

Enjoliveur de plastron

Compatible avec les boîtes d'encastrement !

Permet d'intégrer un plastron 45 x 45 directement dans une boîte d'encastrement au mur, sans avoir recours à un boîtier mural intermédiaire.

› Enjoliveur pour tous plastrons 45 x 45 mm
› Compatible avec les boîtes d'encastrement diamètre 65 à 68 mm
› Dimensions extérieures : 80 x 80

	RÉF.
Enjoliveur de plastron	**911720**

Plastron obturateur et cache-câbles

A B

DESIGN ET DISCRET !

		FORMAT	RÉF.
A	Plastron obturateur	22,5 x 45	**102670**
B	Plastron cache-câbles	45 x 45	**102673**

Plastron Mosaic™ téléphone

› Nombre de contacts : conjoncteur à 8 plots
› Raccordement : bornier à vis
› Compatibilité : conjoncteur mâle 6 ou 8 plots

	RÉF.
Plastron Mosaic™ téléphone	**753259**

Consultez-nous

Plastron Mosaic™ TV

› Type de connecteur : TV satellite type F femelle à visser
› Bande de fréquence supportée : 950 à 2400 MHz
› Compatible TNT et Ultra HD
› Câble recommandé : câble coaxial 17 VATC ou 19 VATC

	RÉF.
Plastron Mosaic™ TV	**753258**

Boîtiers muraux équipés

Composez vous-même votre boîtier mural en saillie RJ45

Idéal pour installation sans goulotte !

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Réf. 272020

+

Réf. 272200

+

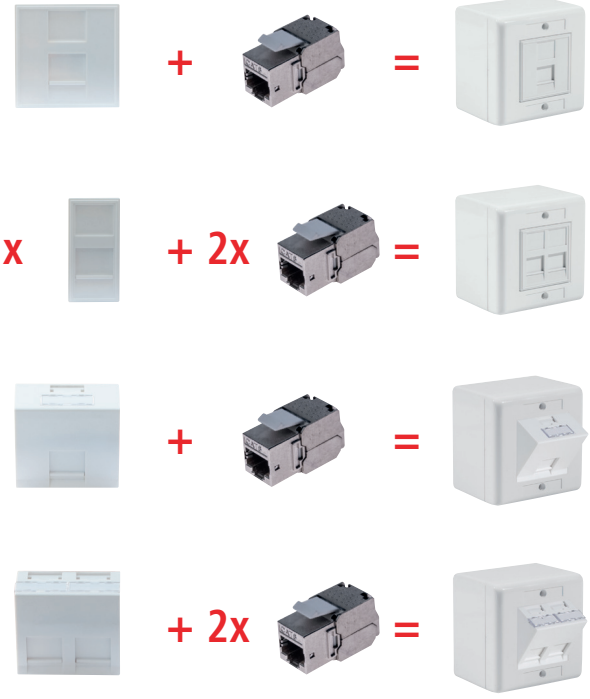

	RÉF.
Boîtier mural nu	**272020**
Enjoliveur pour plastron 45 x 45	**272200**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ droit	**911722**
Plastron 22,5 x 45 pour 1 port RJ droit	**911731**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ incliné 30°	**911712**
Plastron 45 x 45 pour 2 ports RJ inclinés 30°	**911711**
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé	**272928**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé	**272885**
Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindé	**272882**

Boîtier mural CAT. 6A

CAT. 6A

Boîtier 1 ou 2 ports RJ45 !

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Livré équipé avec embase noyau RJ45
- Existe en version 1 port RJ45 ou 2 ports RJ45
- Coque intérieure en métal

Réf. 273261

	PORTS	BLINDAGE	RÉF.
Boîtier mural CAT. 6A	1 RJ45	STP	**273261**
Boîtier mural CAT. 6A	2 RJ45	STP	**273271**

Boîtier mural CAT. 6

CAT. 6

Boîtier 1 ou 2 ports RJ45 !

- Catégorie : CAT. 6 STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Livré équipé avec embase noyau RJ45
- Existe en version 1 port RJ45 ou 2 ports RJ45
- Coquille intérieure en métal

Réf. 273270

	PORTS	BLINDAGE	RÉF.
Boîtier mural CAT. 6	1 RJ45	STP	**273260**
Boîtier mural CAT. 6	2 RJ45	STP	**273270**

Coupleur RJ45

Prolongez vos liaisons Ethernet !

A CAT. 6A

B CAT. 6

C CAT. 6

D CAT. 5e

E CAT. 5e

F CAT. 5e

CROISÉ !

		CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.
A	Coupleur RJ45 CAT. 6A	CAT. 6A	STP	**272221**
B	Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	**272220**
C	Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	**902870**
D	Coupleur RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	STP	**902830**
E	Coupleur RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	**902860**
F	Coupleur RJ45 CAT. 5e croisé	CAT. 5e	STP	**252250**

Embase de traversée RJ45

Format keystone idéal pour vos panneaux de brassage !

A CAT. 6A

B CAT. 6



C CAT. 6

D CAT. 5e



E CAT. 5e

		CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.
A	Embase de traversée RJ45 CAT. 6_A	CAT. 6_A	STP	**272969**
B	Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	**272240**
C	Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	**272210**
D	Embase de traversée RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	STP	**272230**
E	Embase de traversée RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	**272770**

Boîtier de jonction réseau

CAT. 5e CAT. 6

Permet de consolider le câblage réseau ou de raccorder les extensions de câbles.

- Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 26
- Plage de température : -40°C à +80°C
- Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- Raccordement : bloc 110 / krone

RÉF. 270099
BOÎTIER BLINDÉ

RÉF. 270100
BOÎTIER NON BLINDÉ



VUE INTÉRIEURE

	BLINDAGE	RÉF.
Boîtier de jonction CAT. 5e	UTP	**270100**
Boîtier de jonction CAT. 5e	STP	**270200**
Boîtier de jonction CAT. 6	UTP	**270098**
Boîtier de jonction CAT. 6	STP	**270099**

Eclateurs RJ45

Doubleur de prise RJ45

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
› Câblage : droit point à point



UTP

SCHÉMA DE CÂBLAGE



	BLINDAGE	RÉF.
Doubleur de prise RJ45 F / F / F	UTP	**252020**

Doubleur de prise RJ45

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› Câblage : droit point à point
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis

Réf. 252470
UTP

SCHÉMA DE CÂBLAGE



	BLINDAGE	RÉF.
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	**252470**
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	**252471**

Eclateur de ports RJ45 CAT. 5e

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise RJ45 !

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› 1 prise RJ45 femelle câblée réseau 1-2 et 3-6
› 1 prise RJ45 femelle câblée téléphonie 4-5 et 3-6
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis
› S'utilise par 2

Réf. 901852
STP

CAT. 5e

Réf. 901851
UTP

SCHÉMA DE CÂBLAGE



	BLINDAGE	RÉF.
Eclateur de ports F / M / F	UTP	**901851**
Eclateur de ports F / M / F	STP	**901852**

Eclateur de ports RJ45 CAT. 5e

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis
› S'utilise par 2

Réf. 901850
STP

CAT. 5e

Réf. 901840
UTP

SCHÉMA DE CÂBLAGE



	BLINDAGE	RÉF.
Eclateur de ports F / M / F	UTP	**901840**
Eclateur de ports F / M / F	STP	**901850**

Connecteur de jonction réseau

CAT. 6A

Compact et robuste !

Permet de raccorder rapidement les extensions de câbles.

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- Pont de consolidation conforme à la norme ISO 1180
- Raccordement : sans outil
- Support de fixation intégré
- Fourni avec feuilles de masse et serre-câbles

	BLINDAGE	RÉF.
Connecteur de jonction CAT. 6A	STP	**270097**
Panneau 19'' pour connecteurs de jonction		**270096**

Enrouleur cordon réseau

TOP QUALITÉ !

CAT. 6A

Simplifiez le contrôle de vos installations !

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A sur câble Draka CAT. 7 UC900 HS23
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Raccordement : embases RJ45 CAT. 6_A en bout de câble et sur dérouleur
- Longueur : 90 m

PRATIQUE POUR TESTER VOS INSTALLATIONS !

	LONGUEUR	RÉF.
Enrouleur cordon réseau	90 m	**902452**

Boîtier point de consolidation

TOP QUALITÉ !

- Boîtier métal à équiper
- Nombre de ports : 4 ou 12 ports, format keystone
- Perçage au dos du boîtier pour fixation murale
- Couvercle articulé à ouverture rapide
- Façade keystone amovible à ouverture rapide
- Passe-câbles avant et arrière avec protection

Réf. 273279

	RÉF.
Boîtier de consolidation 4 ports	**273279**
Boîtier de consolidation 12 ports	**273282**

Connectique RJ45 étanche avec bouchon

CAT. 6

Idéal pour le raccordement de vos équipements industriels !

- Catégorie : CAT. 6 STP
- Embase noyau étanche : **Réf. 620636** : raccordement bloc 110
- Embase de traversée étanche : **Réf. 620637**
- Matière : PBT + fibre de verre
- Diamètre de perçage : 25 mm
- Profondeur : 30 à 33 mm
- Manchon étanche : **Réf. 620638**, pour câble diamètre 10 mm max
- Manchon étanche compatible avec les connecteurs RJ45 de terrain
- Chaîne de bouchon amovible
- Indice d'étanchéité : IP67

Réf. 620636

	RÉF.
Embase de traversée CAT. 6 blindée avec bouchon	**620637**
Embase noyau CAT. 6 blindée avec bouchon	**620636**
Manchon étanche	**620638**

Adaptateur RJ45 vers SUB-D

A configurer soi-même !

CONNECTEUR 1	DB-9 femelle	DB-9 mâle	DB-25 femelle	DB-25 mâle
CONNECTEUR 2	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle	RJ45 UTP femelle
CONTACTS	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure
VIS	longues	longues	longues	longues
CAPOTS	2 coques ABS	2 coques ABS	2 coques ABS	2 coques ABS
CONDITIONNEMENT	sachet individuel	sachet individuel	sachet individuel	sachet individuel
RÉF.	**250410**	**250420**	**250450**	**250460**

Dexlan

Bague de repérage

Identifiez vos câbles !

› **Réf. 753502** et **Réf. 753503** : bagues numérotées de 0 à 9 ; 1 couleur par bague ; 10 pièces par couleur
› Autres références : bague d'un seul numéro ; 1 couleur par bague ; 100 pièces
› Compatibilité : manchon cordon patch, manchon jarretière fibre optique
› Conditionnement : sachet de 100 pièces

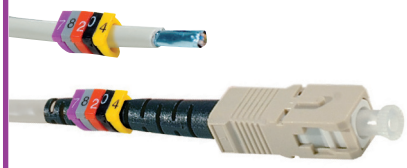

DIAMÈTRE	COULEUR	RÉF.
SACHET DE 100 PIÈCES - 10 PCS PAR COULEUR		
6 mm	n° 0 à 9	**753502**
8 mm	n° 0 à 9	**753503**
SACHET DE 100 PCS - 1 COULEUR		
6 mm	n°0	**753470**
6 mm	n° 1	**753471**
6 mm	n° 2	**753472**
6 mm	n° 3	**753473**
6 mm	n° 4	**753474**
6 mm	n° 5	**753475**
6 mm	n° 6	**753476**
6 mm	n° 7	**753477**
6 mm	n° 8	**753478**
6 mm	n° 9	**753479**
8 mm	n°0	**753480**
8 mm	n° 1	**753481**
8 mm	n° 2	**753482**
8 mm	n° 3	**753483**
8 mm	n° 4	**753484**
8 mm	n° 5	**753485**
8 mm	n° 6	**753486**
8 mm	n° 7	**753487**
8 mm	n° 8	**753488**
8 mm	n° 9	**753489**

Collier serre-câbles avec porte-étiquette

Pour documenter tous vos câbles !

› Collier serre-câbles : couleur blanc

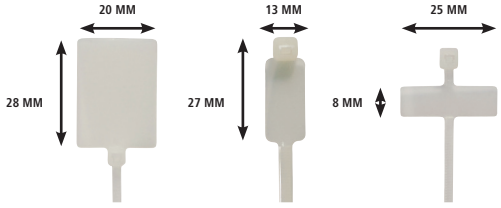

Réf. 629341 Réf. 629371 Réf. 629351

DIMENSIONS ÉTIQUETTE	DIMENSIONS COLLIER	QUANTITÉ	RÉF.
28 x 20 mm	100 x 2 mm	10	**629341**
27 x 13 mm	100 x 2 mm	10	**629371**
28 x 10 mm	180 x 3 mm	100	**180170**
8 x 25 mm	100 x 2 mm	10	**629351**

Embase adhésive pour collier serre-câbles

› Dimensions : 29 x 29 mm
› Compatibilité :pour collier serre-câbles largeur 6 mm max
› Fixation : par adhésif ou vis, non fourni
› Conditionnement : sachet de 100 pcs

INSÉREZ VOS CÂBLES FACILEMENT !

	RÉF.
Embase adhésive pour collier serre-câbles	**629162**

Collier serre-câbles

Pour tenir en place vos torons de câbles !

› Collier serre-câbles : couleur blanc

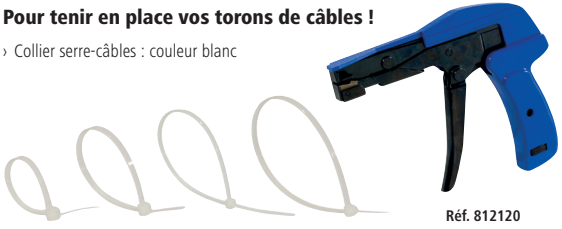

Réf. 812120

	QUANTITÉ	DIMENSIONS	RÉF.
Collier serre-câbles	100	98 x 2,5 mm	**629111**
Collier serre-câbles	1000	98 x 2,5 mm	**180160**
C ollier serre-câbles	100	200 x 2,6 mm	**629121**
Collier serre-câbles	100	140 x 3,6 mm	**629131**
Collier serre-câbles	500	150 x 3,6 mm	**180150**
Collier serre-câbles	100	200 x 4,8 mm	**629151**
Collier serre-câbles	100	290 x 4,8 mm	**629161**
Pince de serrage pour collier de 2 à 6,2 mm	-	-	**812120**

Collier serre-câbles nylon 66

› Collier serre-câbles : couleur noire
› Matière : nylon 66, résistant aux UV
› Température :-40° C à +70° C
› Conditionnement : sachet de 100 pcs

Réf. 812110

Réf. 620625

Réf. 620626

	QUANTITÉ	DIMENSIONS	RÉF.
Collier	100	180 x 9 mm	**620625**
Collier	100	235 x 9 mm	**620626**
Pince pour collier	-	-	**812110**

Passage plancher souple

Protégez vos câbles contre l'écrasement !

› Nombre de câbles protégés : de 3 à 6 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
› Fixation : adhésif double-face fourni
› Matière : PVC souple gris ou noir

Réf. 753640

Réf. 753700

	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	COULEUR	RÉF.
Passage plancher souple	3 câbles	1,8 m	53 mm	Gris	**753640**
Passage plancher souple	5 câbles	1,8 m	77 mm	Gris	**753650**
Passage plancher souple	6 câbles	1,5 m	83 mm	Gris	**753700**
Passage plancher souple	6 câbles	1,5 m	83 mm	Noir	**753705**
Passage plancher souple	6 câbles	3,0 m	83 mm	Gris	**753710**
Passage plancher souple	6 câbles	3,0 m	83 mm	Noir	**753715**

Passage plancher rigide

Protégez vos câbles au sol !

› Nombre de câbles protégés : de 5 à 12 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
› Fixation : adhésif double-face vendu séparément
› Matière : PVC rigide gris



Réf. 753347

	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.
Passage plancher rigide	8 câbles	1,0 m	70 mm	**753340**
Raccord pour **Réf. 753340**				**753341**
Passage plancher rigide	5 câbles	2,0 m	75 mm	**753347**
Passage plancher rigide	12 câbles	1,0 m	90 mm	**753342**
Raccord pour **Réf. 753342**				**753343**
Adhésif double-face	-	50,0 m	-	**753326**

Organisateur de câbles

L'autre façon de ranger son bureau !

› Diamètre : 20 mm
› **Réf. 903620** et **Réf. 903690** : outil de pose fourni
› Autres références : outil de pose vendu séparément

Réf. 903622

INSÉREZ VOS CÂBLES FACILEMENT AVEC L'OUTIL DE POSE !

	COULEUR	LONGUEUR	RÉF.
Organisateur de câbles	Noir	2,0 m	**903620**
Organisateur de câbles	Argent	2,0 m	**903690**
Organisateur de câbles	Noir	30,0 m	**903621**
Organisateur de câbles	Argent	30,0 m	**903622**
Outil de pose	-	-	**903623**

Gaine wrap extensible

Idéal pour vos frettes et torons de câbles !

› Gaine tressée extensible et ultra-flexible
› Diamètre : **Réf. 903644** à vide 2 cm, chargée jusqu'à 4,5 cm
Réf. 903645 à vide 4 cm, chargée jusqu'à 7 cm
› Longueur découpable
› Usage industriel ou tertiaire
› Résiste aux coupures et abrasions
› Résiste aux produits chimiques et dissolvants

Réf. 903644



	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.
Gaine wrap extensible	25,0 m	2,0 cm	**903644**
Gaine wrap extensible	25,0 m	4,0 cm	**903645**

Anneau guide-câbles pour panneau 1U

› Hauteur : 1U
› Compatibilité :pour panneau 10'' ou 19''
› Conditionnement : sachet de 4 pcs

	RÉF.
Anneau guide-câbles pour panneau 1U	**754841**

Anneau serre-câbles adhésif

Instantané et ajustable !

› Ajustable à différents diamètres
› Fixation : adhésif double-face fourni
› Conditionnement : sachet de 100 pcs

Réf. 629031

	QUANTITÉ	DIAMÈTRE	RÉF.
Anneau serre-câbles	100	7,9 à 10,3 mm	**629011**
Anneau serre-câbles	100	11,9 à 14,3 mm	**629021**
Anneau serre-câbles	100	14,7 à 19,1 mm	**629031**
Anneau serre-câbles	100	22,2 à 25,4 mm	**629041**

Accessoires de câblage

Lien auto-agrippant ID-SCRATCH

Attachez – Détachez – Rattachez facilement vos câbles !

- Bande auto-agrippante pré-découpée tous les 3 cm
- Se découpe à la main sans outil
- Largeur : 20 mm
- Résistance : jusqu'à 10 kg de traction
- Conserve un fort pouvoir d'accroche

Prix de l'innovation – Concours Lumière

	COULEUR	RÉF.
DEVIDOIR DE 2,5 M		
Dévidoir	Violet	**845122**
Dévidoir	Vert	**845121**
Dévidoir	Orange	**845123**
Dévidoir	Noir	**845120**
ROULEAU DE RECHARGE DE 2,5 M		
Rouleau (lot de 2 pcs)	Violet	**845126**
Rouleau (lot de 2 pcs)	Vert	**845125**
Rouleau (lot de 2 pcs)	Orange	**845127**
Rouleau (lot de 2 pcs)	Noir	**845124**

SE DÉCOUPE À LA MAIN TOUS LES 3 CM

Réf. 845122

Réf. 845126

Réf. 845121

Réf. 845125

Réf. 845123

Réf. 845127

Réf. 845120

Réf. 845124

Lien auto-agrippant

Maintenez vos faisceaux de câbles en toute sécurité !

- Fixation et démontage rapides
- Largeur : 16 mm
- Longueur : 21 ou 31 cm
- Existe en noir ou en 5 couleurs

Réf. 629160

Réf. 629164

	COULEUR	QUANTITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.
Lien auto-agrippant	5 coul.	15	21 cm	16 mm	**629160**
Lien auto-agrippant	Noir	20	21 cm	16 mm	**629164**
Lien auto-agrippant	Noir	50	21 cm	16 mm	**629165**
Lien auto-agrippant	Noir	20	31 cm	16 mm	**629166**

Lien auto-agrippant

Attachez facilement vos câbles !

- Fixation et démontage rapides
- Largeur : 9, 15, 16 ou 20 mm
- Longueur : 10 ou 20 m
- Couleur : noir, bleu ou rouge



Réf. 629431



Réf. 629433



Réf. 629435

	COULEUR	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.
Lien auto-agrippant	Noir	10,0 m	15 mm	**629445**
Lien auto-agrippant	Noir	10,0 m	20 mm	**629446**
Lien auto-agrippant	Noir	20,0 m	9 mm	**629431**
Lien auto-agrippant	Noir	20,0 m	16 mm	**629432**
Lien auto-agrippant	Bleu	20,0 m	9 mm	**629433**
Lien auto-agrippant	Bleu	20,0 m	16 mm	**629434**
Lien auto-agrippant	Rouge	20,0 m	9 mm	**629435**
Lien auto-agrippant	Rouge	20,0 m	16 mm	**629436**

Pince à sertir



Réf. 812032

Réf. 812028

Réf. 812035

Réf. 813010

	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	BNC	RÉF.
Pince RJ45	-	-	-	✔	-	-	**812032**
Pince RJ45 usage intensif	-	-	-	✔	-	-	**812028**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45	-	✔	✔	✔	-	-	**812033**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 avec loquet de verrouillage	-	✔	✔	✔	-	-	**812034**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45	✔	✔	✔	✔	-	-	**812035**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45	-	✔	✔	✔	-	-	**812036**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50	✔	✔	✔	✔	✔		**812037**
Pince pour RG58 / RG59 / RG62	-	-	-	-	-	✔	**813010**

Pince à dénuder

› Dénude les câbles de diamètre 3,2 à 9 mm
› Dégaine les câbles méplats téléphoniques
› Vis de réglage



RÉF.
813100

Pince électronicien

› Longueur : 140 mm

RÉF.
815611

Pince coupante électricien

› Norme IEC 60900
› Longueur : 160 mm

RÉF.
815613

Pince plate électricien

› Norme IEC 60900
› Longueur : 180 mm

RÉF.
815615

Outil d'insertion dénudeur pour bloc 110

› Dénude les câbles de diamètre jusqu'à 6,2 mm
› Lame d'insertion de Type-Bloc 110

RÉF.
810251

Outil d'insertion pour bloc 110 ou Krone

› Usage intensif
› Krone : **Réf. 939100**
› Bloc 110 : **Réf. 939101**

RÉF.
939100
939101

Outil d'insertion type Krone

› Usage régulier
› Croche câble et lame range câble intégrés

RÉF.
939901

Ruban de cuivre conducteur

Pour une parfaite continuité de blindage !

› Longueur : 16 m
› Largeur : 12,7 mm
› Adhésif conducteur (0,005 Ω)

3M

RÉF.
272923

Outillage

Trousse à outils "PC basique" (12 pièces)

La trousse de base pour bien travailler !

- 1 insert circuit intégré (pour CI de 14 et 16 pins)
- 1 embout réversible TORX T10 / T15
- 2 tournevis pour écrous format 3/16'' et 1/4''
- 1 tournevis à embouts
- 2 tournevis cruciformes
- 2 tournevis plats
- 2 pinces brucelle
- 1 extracteur

12 PIÈCES

	RÉF.
Trousse à outils "PC basique" (12 pièces)	**818001**

Trousse installation "réseau"

- Outil de raccordement KRONE IDC
- Dénudeur de câbles
- Pince à sertir RJ12 - RJ45
- Testeur réseau

	RÉF.
Trousse installation réseau	**818083**

Mallette à outils complète (80 pièces)

- 6 tournevis de micro-mécanique de précision, standard et cruciformes
- 3 tournevis plats et cruciformes
- 1 fer à souder
- 1 multimètre digital
- 3 outils d'insertion
- 1 brosse de nettoyage
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à sertir
- 1 dénudeur de câbles "Jokari"
- 1 clé à molette
- 2 pointes probe en métal
- 1 brosse métallique forme stylo
- 1 pompe à dessouder
- 4 tournevis plastiques
- 3 pinces à épiler : 1 à couder, 1 droite, 1 longue
- 1 pince à griffe de récupération
- 1 pince à EPROM
- 1 tournevis à embout
- 7 douilles de 5-6-7-8-9-10-11 mm
- 7 douilles américaines de 3/16 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/6
- 2 embouts plats 5-6 mm
- 2 embouts cruciformes PH1-PH2
- 15 embouts type ''allen'' 1.5-2-2.5-3-4-5-6
- 2 embouts type ''torx'' T10-T15
- 1 adaptateur pour le tournevis
- 2 pinces : 1 coupante, 1 pince à bec
- 1 pince d'extraction
- 1 mini aspirateur
- 1 bracelet antistatique

80 PIÈCES

	RÉF.
Mallette à outils complète (80 pièces)	**180120**

Trousse dépannage "éco" (23 pièces)

- 1 tournevis à cliquet + support embouts
- 12 embouts
- 1 pince coupante
- 1 pince plate
- 2 extracteurs de circuit intégré
- 1 pince brucelle
- 1 tube plastique
- 2 mini tournevis
- 1 grippe

23 PIÈCES

	RÉF.
Trousse dépannage "éco"	**818124**

Trousse de maintenance (35 pièces)

L'équipement économique pour le mainteneur !

- Fer à souder et soudure
- Pompe à dessouder
- Manche tournevis avec 14 embouts (plat, cruciforme, btr et torx)
- Pince demi ronde et coupante
- Testeur de polarité
- Pince brucelle
- Cutter

35 PIÈCES

	RÉF.
Trousse maintenance (35 pièces)	**818160**

TOP QUALITÉ !

GARANTIE ∞ À VIE

Outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies

Setup.exe est une véritable 3e main !

Outil breveté d'aide à l'intervention et au montage dans les baies 19''. Permet à 1 seule personne la mise en place et le raccordement des équipements lourds jusqu'à 15 kg.

- Peut être utilisé comme tablette de travail amovible pour PC portable
- Matière : aluminium et acier inoxydable
- Supporte des charges jusqu'à 15 kg
- Montage et démontage sur les montants 19'' en quelques secondes et sans outil
- Fabrication allemande garantie à vie

PATCHBOX

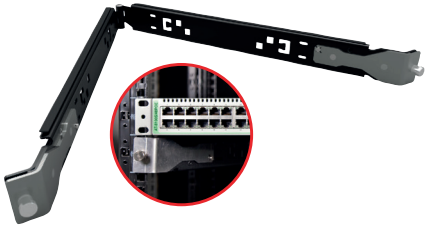

	RÉF.
Setup.exe, outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies	**258149**

Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11

Le plus économique !

- Tests de câblages RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant
- 2 modes : test rapide et test lent
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED
- Alimentation 1 x 6LR61 9 V (non fournie)

	RÉF.
Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11	**045129**

Testeur réseau pro

La version professionnelle !

- Tests de câblages RJ45, RJ12, RJ11 et coax BNC, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant
- 2 modes : test manuel et test automatique
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED
- Fourni avec cordon RJ45 / BNC
- Alimentation : 1 x 6LR61 (non fournie)

	RÉF.
Testeur réseau pro	**045099**

Testeur réseau avec générateur de signal

Recherchez la coupure de vos câbles !

- Appareil 3 en 1 : détecteur, générateur de tonalité et testeur de câblage
- Tests de câblages RJ45, RJ11, RJ9 et coax BNC / F, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module sonde et module testeur
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED et signal sonore (haut-parleur et sortie casque)
- Fourni avec cordon BNC / F, pinces croco, pochette de transport et clip de ceinture
- Alimentation : 2 x 6LR61 9 V (non fournies)

	RÉF.
Testeur réseau avec générateur de signal	**818131**

Testeur réseau actif

- Tests off-line de câblage : brochage, continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés, longueur de câble, continuité de blindage, générateur de tonalité, recherche de ports
- Tests sur câblage CAT. 5e à CAT. 7
- Tests on-line réseau actif : état des ports Ethernet, analyse adresses IP, ping routeur / serveur DNS / autres équipements
- Affichage LCD
- Alimentation : 4 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)

	RÉF.
Testeur réseau actif	**045174**

Testeur réseau Gigabit

2 appareils en 1 !

Permet de tester un réseau actif.

- Fonction détection du type réseau auto négociation
- Fonction test PoE (détection de courant PoE)
- Identification du débit sur le port jusqu'au Gigabit
- 2 prises RJ45 pour tester directement le switch / hub et l'autre pour tester la carte réseau
- Alimentation : 2 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)

	RÉF.
Testeur LAN Gigabit	**045172**

Pince testeur à sertir RJ45 / RJ12 / RJ11

Un outil 2 en 1 breveté !

- Tests de câblages RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant amovibles, logés dans les poignées
- Pince à sertir les connecteurs RJ45, RJ12 et RJ11
- Dénude et coupe avec précision
- Affichage LED
- Alimentation : 3 x LR44 1,5 V (non fournies)

	SERTISSAGE	RÉF.
Pince testeur à sertir	RJ45/RJ12/RJ11	**813011**

Appareils de mesure

Multimètre de terrain

- Tension continue de 200 mV à 600 V
- Tension alternative de 200 V à 600 V
- Courant continu de 200 µA à 10 A
- Résistance de 200 Ω à 2 MΩ
- Test de continuité visuel et sonore
- Test de transistor
- Test de diode
- Enveloppe de protection type caoutchouc
- Classe 2 sous 1000 V
- Fonction mémoire et rétro-éclairage
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)

	RÉF.
Multimètre de terrain	**045074**

Multimètre et testeur réseau RJ45 / RJ11

- Tension continue de 200 mV à 1000 V
- Tension alternative de 200 mV à 700 V
- Courant continu et alternatif de 200 µA à 10 A
- Résistance de 200 Ω à 200 MΩ
- Test de continuité visuel et sonore
- Test de diode
- Test de piles et batteries
- Test de continuité des câbles et des paires RJ45
- Test des lignes téléphoniques RJ11
- Classe 2 sous 1000 V
- Fonction mémoire et rétro-éclairage
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)

	RÉF.
Multimètre et testeur RJ45 / RJ11	**045073**

Multimètre et détecteur de tension sans contact

- Détecteur de tension sans contact incorporé dans le multimètre
- Auto-calibrage de la mesure
- Tension continue 200 mV à 600 V
- Tension alternative 200 mV à 600 V
- Courant alternatif et continu de 200 µA à 10 A
- Résistance de 200 Ω à 20 MΩ
- Test de continuité visuel et sonore
- Test de diode
- Test de piles et batteries
- Fonction mémoire et rétro-éclairage
- Alimentation : 2 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)

	RÉF.
Multimètre détecteur de tension 2 en 1	**045071**

Multimètre multifonction

- Auto-calibrage de la mesure
- Tension continue de 200 mV à 1000 V
- Tension alternative de 200 mV à 700 V
- Courant continu et alternatif de 200 µA à 10 A
- Résistance de 400 Ω à 40 MΩ
- Capacité de 50 nF à 100 µF
- Fréquence de 50 Hz à 100 kHz
- Température de -55°C à 1000°C
- Test de continuité visuel et sonore
- Test de diode
- Classe 2 sous 1000 V
- Fonction mémoire et rétro-éclairage
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)

	RÉF.
Multimètre multifonction	**045075**

Testeur de tension à sonde

- Test de tension AC / DC jusqu'à 690 V.
- Tension continue / alternative de 12 à 690 V
- Test de continuité
- Indication de polarité
- Test de phase et de rotation de phase
- Affichage LCD et par LED
- Lampe LED intégrée
- Alimentation : 2 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)

	RÉF.
Testeur à sonde	**045076**

Pince ampèremétrique

Mesurez sans débrancher !

- Auto-calibrage de la mesure
- Tension continue de 200 mV à 600 V
- Tension alternative de 200 V à 600 V
- Courant alternatif de 20 à 1000 A
- Résistance de 200 Ω à 2 MΩ
- Température de 0°C à 750°C
- Fonction mémoire
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)

	RÉF.
Pince ampèremétrique	**045072**